

Marker Peg 101,4 kHz, 7 - 16 mm



Features

- RF Marker für direkte Erdverlegung
- Standard-Telekommunikationsfrequenz 101,4 kHz
- Erfassungsbereich bis zu 2 m
- Röhrchenhalter für 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm Röhrchen

Anwendung

Das Marker Peg wird für die vertikale Installation direkt im Boden verwendet und bietet eine kosteneffiziente Lösung für die Markierung von Netzwerken. Bei vertikalem Einbau hat das Marker Peg einen Erfassungsbereich von 1,5 - 2 m. Das Marker Peg mit Röhrchenhalter findet seine Hauptanwendung beim Markieren von Mikrorohrabzweigen oder Mikrorohrenden z.B. bei Hausanschlüssen in FTTH Netzen. Im Set sind 10 Stück Marker Peg und die Röhrchenhalter 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm (je 10 Stück) enthalten.




Beschreibung

Das Marker Peg besteht aus einem scharfen Kunststoffpflock, der in den Boden gesteckt oder gehämmert wird. Dieser kann auch an Schächten oder Muffen angebracht werden. Im Inneren des Stiftes ist eine Reflektorspule angebracht, welche RF-Signale mit einer Frequenz von 101,4 kHz (Telekommunikationsfrequenz) reflektiert. Nach der Installation im Boden kann der Röhrchenhalter an der Oberseite angebracht werden. Durch die Befestigung werden die Röhrchen in einer optimalen Position gehalten und die Kabelinstallation wird erleichtert.

Technische Information

Produktfarbe	Orange
Temperatur, Betrieb (°C)	-20 to 50
Temperatur, Lagerung (°C)	-40 to 60
Temperatur, Installation (°C)	-20 to 50
Technische Bemerkungen	Erkennungsfrequenz / Messfrequenz: 101.4 kHz Bereich: Vertikal 1,5-2 m; 45° -1 m

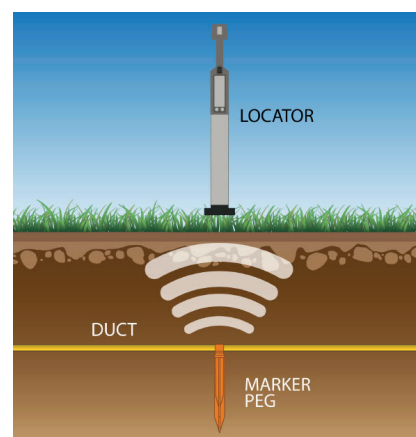

Bestellnummer

Ausführung	Artikelnummer	VPE
Marker Peg mit Röhrchenhalter, 101,4 kHz, 7, 8, 10, 12, 14 und 16 mm	501321014	10 Stk.