


19" Spleiß-/ Patcheinschub 1HE, HD

Produktbeschreibung

Der 19" Spleiß-/ Patcheinschub 1HE, HD ist ein Einschub zur Ablage von Spleiß- und Patchverbindungen. Im Einschub können auch die Fasern des Glasfaserkabels an die Pigtails gespleißt werden.

Im Einschub sind 4 Module montiert. Jedes Modul bietet Platz für 24 Spleiße und verfügt über ein Patchpanel für 12 x LC-Duplex-, SC- oder E2000-Kupplungen. Dies ergibt eine Gesamtkapazität von 96 x LC- oder 48 x SC/E2000 Patches in einem Einschub.

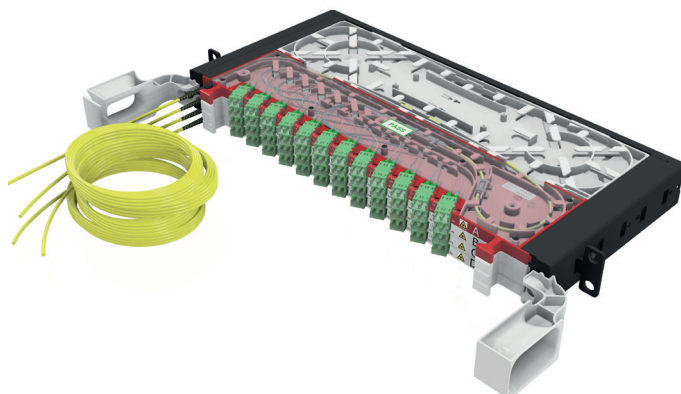

Das Glasfaserkabel (96f oder 2x 48f) wird an der Rückseite des Einschubs auf dem Kabelbefestigungswinkel fixiert und zugentlastet. Die Röhrchen mit den Fasern des Kabels werden von der Rückseite in den Einschub geführt und zum entsprechenden Spleiß-/Patch-Modul geleitet. Jedes Modul ist mit Kupplungen und Pigtails bestückt. Die Fasern der Pigtails können an die entsprechenden Fasern des Glasfaserkabels angespleißt werden, die Stecker werden an die Kupplungen angeschlossen.

Die Kupplungen im Modul sind schräg montiert (links oder rechts), um die Patchkabel besser führen zu können (möglichst geringe Biegung der Patchkabel).

Die Patchkabel werden zur linken oder rechten Seite des Moduls geführt, wo ein Biegeradiusregler montiert ist. Zum einfachen Patchen der Patchkabel kann jedes Modul einzeln 40 mm herausgezogen werden, so dass die Kupplung leicht zugänglich ist. Um Fehlsteckungen zu vermeiden, ist jede Steckerposition mit einer Codenummer (von 1 bis 96 oder 48) versehen, die von vorne und bei ausgezogenem Modul von oben und unten abgelesen werden kann.


Eigenschaften

- Hohe Packungsdichte, 96 Fasern - 1HE
- Bestückt mit Kupplungen und Pigtails
- Biegeradiuskontrolle der Patchkabel
- Verwendbar für Schrumpfspleißschutz und Sandwichspleißschutz
- Herausschieben der einzelnen Module möglich, dadurch einfacher Zugang zu den Kupplungen
- Integration von weiteren passiven Komponenten wie Splitter, WDM, Kupplungen und Pigtails möglich
- Einfache Installation

Ausführung	Artikelnummer	VPE
19" Spleiß-/Patcheinschub 1HE, HD, links, 96xLC/APC 8°, Farbcode laut DIN	967500400	1
19" Spleiß-/Patcheinschub 1HE, HD, rechts, 96xLC/APC 8°, Farbcode laut DIN	967500401	1

19" Spleiß-/ Patcheinschub 1HE, HD

Lieferumfang

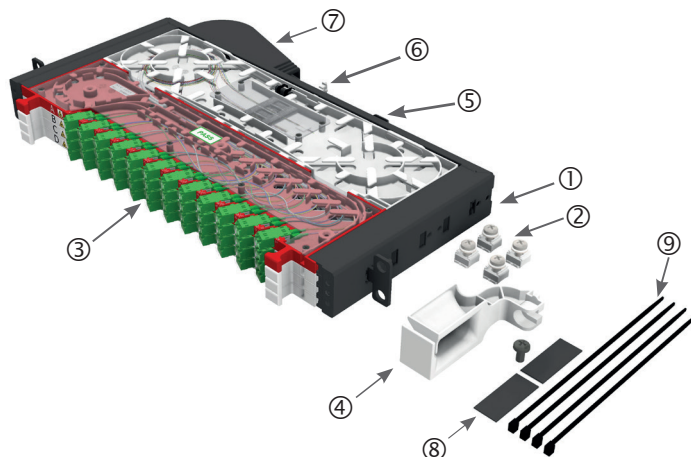

①	1	Stk.	Grundgehäuse
②	4	Stk.	Befestigungsschraube + Käfigmuttern
③	4	Stk.	Spleiß/Patch-Module
④	1	Stk.	Biegeradiuskontrolle
⑤	1	Stk.	Kabelbefestigungswinkel
⑥	1	Stk.	Röhrchenhalter
⑦	1	Stk.	Schutzabdeckung Röhrchen
⑧	2	Stk.	Klettband
⑨	4	Stk.	Kabelbinder lang

Technische Daten

Einschub	1 Stk.
Abmessungen:	Breite: 19"
	Höhe: 1HE
	Tiefe: 220 mm (ohne Röhrchenschutz und Biegeradiuskontrolle)
	270 mm (mit Röhrchenschutz und ohne Biegeradiuskontrolle)
	350 mm (mit Röhrchenschutz und Biegeradiuskontrolle)

Modul	4 Stk.
Spleiß:	24 Spleiße
	Sandwichspleißschutz
Patchpanel	Kupplungen 12
	Ausrichtung Kupplungen Rechts oder Links
	Kupplungstypen LC duplex oder SC oder E2000
Pigtails	Steckertypen LC oder SC oder E2000
	Dämpfungsgrad B, C
	Pigtailcord gefärbt
	Fasertyp G.657A1

