

Faseranzahl

Kupplungsanzahl

Steckerart

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr.

VPE
(Stk.)**19" Spleißeinschub 1HE, Einschubteil fix, leer, DNW-SEL/19H1**

wa_nt05512




Blindfrontplatte	-	-	DNW-SEL/19H1/00BP	107860	1
12	12	FC	DNW-SEL/19H1/12FC	102582	1
12	12	ST	DNW-SEL/19H1/12ST	102583	1
12	12	SC simplex	DNW-SEL/19H1/12SC/S	102584	1
12	6	SC duplex	DNW-SEL/19H1/12SC/D	102585	1
24	24	FC	DNW-SEL/19H1/24FC	102586	1
24	24	ST	DNW-SEL/19H1/24ST	102587	1
24	24	SC simplex	DNW-SEL/19H1/24SC/S	102588	1
24	12	SC duplex	DNW-SEL/19H1/24SC/D	102589	1
48	24	SC duplex	DNW-SEL/19H1/48SC/D	102590	1

Technische Daten


wa_nt01412



Mas_DNW_SEL_19H1

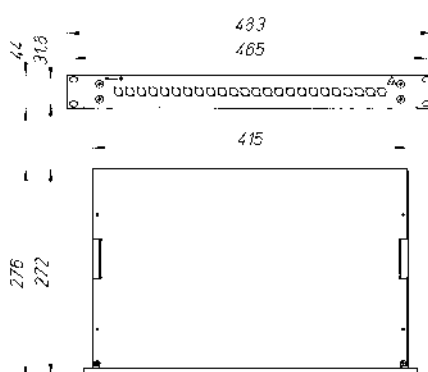

DNW_SEL_19H1

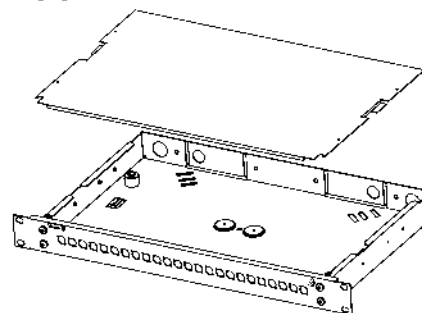

- 19" Spleißeinschub dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Leergehäuse (ohne Kupplungen und Pigtails)
- Frontgriffe zur Befestigung des Kabelführungssystems NWS-KFS/19 sind als Zubehör erhältlich
- Auf der Rückseite sind 2 ausbrechbare Öffnungen zur Montage von Kabeleinführungswinkel oder Abdeckplatten
- Montagepunkt für Zugentlastung (Stab, Kevlar) des Kabels
- Zum Tausch von Kupplungen kann der abnehmbare Deckel nach hinten geschoben werden
- Fassungsvermögen
Einführungen gerade mit Kabelverschraubung: 2 Kabel Ø 5-15 mm (M20) und 2 Spleißeinschub-Verbindungsrohre STVR9
Einführungen schräg mit Kabeleinführungswinkel: 2 Kabel Ø 5,5-18,5 mm (M12-M25) oder 4 Kabel bis 16 mm ungeschnitten
Spleißkassette: 3x DNW-SK/121
Kupplungen: 6-24 x FC/PC, ST, SC duplex, SC simplex, E2000
- Zahlenaufkleber inkludiert
- Version: fix
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Lieferumfang: 1 Grundgehäuse, 1 Deckel, 1 Frontplatte, 4 Kunststoffdriller, div. Befestigungsmaterial, Spleißkassette und Spleißschutzhalter siehe Tabelle

Faseranzahl	Spleißkassette DNW-SK/121	Spleißschutzhalter DNW-SRH12
12	1	2
24	2	4
48	2	4

Bohrbild

Steckertyp	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex