

1.118 Endverteilsystem in 19" Technik

xPatch

19" Spleißeinschub drehbar

Faseranzahl

Steckertyp

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr.

VPE
(Stk.)

19" Spleißeinschub 1HE drehbar, EV-SP 19H1/24..



wa_nt02512



24x	FC/PC	EV-SP 19H1/24FCF/2K/00	966421001	1
24x	ST	EV-SP 19H1/24ST/2K/00	966421003	1
24x	SC bzw. E2000	EV-SP 19H1/24SC/2K/00	966421004	1

Technische Daten

N0501

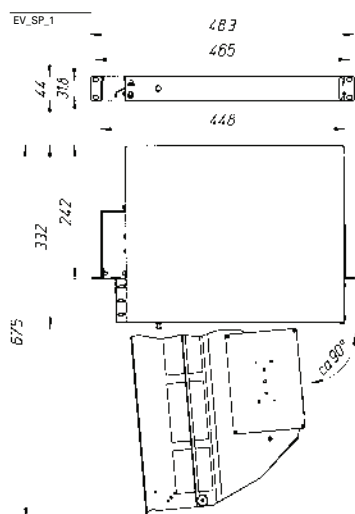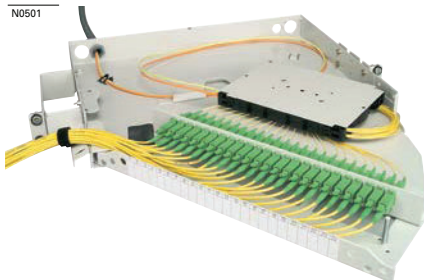

- Der 19" Spleißeinschub dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Hoher mechanischer Schutz durch geschlossenen Aufbau und innenliegendes Patchfeld
- Besonders für 19" Schränke mit Breite 600 mm geeignet
- Durch Drehplatte (mit Kupplungsleiste und Spleißkassette) sind keine Patchkabel-Reservelängen aus einem Führungskanal oder einer Ablage notwendig
- Die Drehplatte ist rechts oder links anschlagbar und kann für Spleißarbeiten herausgenommen werden
- Durch erzwungene seitliche Zu- und Abführung der Patchkabel ist ein leichter Zugriff zum Spleißeinschub garantiert
- Speziell für hochfasrige Kabel; nur die Bündelader wird über Kabelaufteilbox und Spleißeinschub-Verbindungsrohr eingeführt
- Für direkten Kabeleingang ist eine schräge Kabeleinführung als Zubehör erhältlich
- Montagepunkt für Zugentlastung (Stab, Kevlar) des Kabels
- Fassungsvermögen

Einführungen	2 x SK121 oder 1 x Kabel ø 12-16mm gerade (PG16-Verschraubung) oder 1 x Kabel ø 6-16mm schräg (schräge Kabeleinf.)
Spleißkassetten	2 x SK121
Kupplungen	24 x FC/PC, ST, SC, E2000
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- Lieferumfang: 1 Grundgehäuse, 1 Drehplatte, 1 Kupplungsleiste, 2 Spleißkassetten SK121, 4 Spleißschutzhalter SRH12, 1 Spleißkassettenabdeckung, 1 Zahlenstreifen, 1 Montageanleitung, div. Befestigungsmaterial

Bohrbild

Steckertyp	FC/PC	ST	SC (=E2000)

Ausführung	Kabeldurchmesser (mm)	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
------------	--------------------------	-----------------------	-------------	---------------

Zubehör für 19" Spleißeinschub 1HE drehbar EV-SP

Schräge Kabeleinführung PG7	6-8	KE-EV 19H1/07/00	966421902	1
Schräge Kabeleinführung PG9	6,5-9,5	KE-EV 19H1/09/00	966421903	1
Schräge Kabeleinführung PG11	8-12	KE-EV 19H1/11/00	966421904	1
Schräge Kabeleinführung PG13	10-14	KE-EV 19H1/13/00	966421905	1
Schräge Kabeleinführung PG16	12-16	KE-EV 19H1/16/00	966421906	1

Technische Daten: Zubehör für 19" Spleißeinschub 1HE drehbar

Schräge Kabeleinführung für EV-SP

- Die Schräge Kabeleinführung wird bei direkter Einführung des Kabels in den Einschub benötigt
- Durch schräge Kabeleinführung ergeben sich große Biegeradien und geringer Platzverbrauch hinter dem Einschub
- Kabeldurchmesser

PG7	6-8 mm
PG9	6,5-9,5 mm
PG11	8-12 mm
PG13	10-14 mm
PG16	12-16 mm

- Material
Winkel: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
PG-Verschraubung: vernickeltes Messing
- Lieferumfang: 1 Winkel, 1 PG-Verschraubung, 1 PG-Gegenmutter