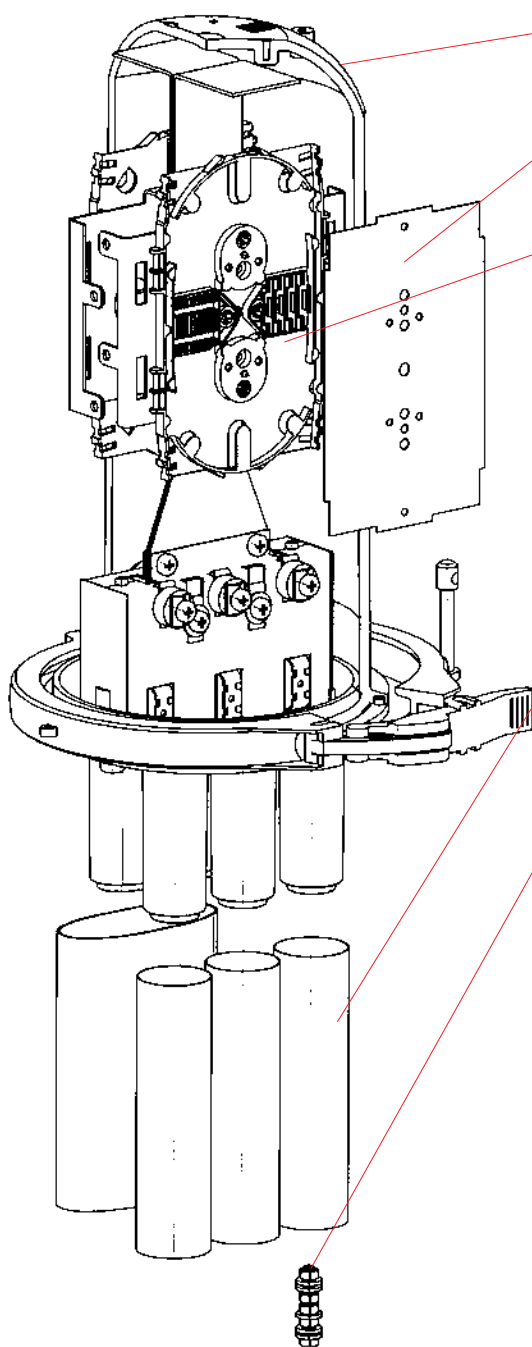


Haubenmuffe SEC15, individuell zusammengebaut, LWL-S...

Bestellhilfe

**Grundmuffe**

LWL-SEC15/GM/M

Spleißkassettenabdeckung

...-SKA/120..

...-SKA/333..

max. 2 Stk.

Spleißkassetten**Spleißkassette klein**

max. 8 Stk.

Spleißkassette klein mit Scharnier, ...-SK/120/S..

Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)

Spleißschutzhalter für 8x Schrumpfung, ...-SRH8..

Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...-SWH12..

Spleißkassette SK333

max. 6 Stk.

Spleißkassette SK333, ...-SK/333..

inkl. Aufnahme für 24x Spleißschutzröhrchen LWL-SR40/2,5/00

Kabeleinführungssets

Kabeleinführungsset 10-20mm, LWL-SEC/KES/10-20..

max. 3 Stk.

Kabeleinführungsset oval, LWL-SEC/KES/OVAL..

max. 1 Stk. für 2 Kabel 10-25mm ungeschnitten

Erdungsdurchführung

LWL-SEC/ED..

max. 1 Stk.

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)

wa_nt00312



N02410

**Haubenmuffe SEC15, komplette Standardtypen für alle Anwendungen**

Verbindungs-muffe Schrumpfung	SEC15-VM/SR	966315001	1
Abzweig-muffe Schrumpfung	SEC15-AM/SR	966315002	1
Universal-muffe Schrumpfung	SEC15-UM/SR	966315003	1
Verbindungs-muffe Sandwich	SEC15-VM/SW	966315004	1
Abzweig-muffe Sandwich	SEC15-AM/SW	966315005	1
Universal-muffe Sandwich	SEC15-UM/SW	966315006	1

Haubenmuffe SEC15, individuell zusammengebaut, LWL-S..

Grundmuffe	LWL-SEC15/GM/M	966315000	1
Spleißkassette klein mit Scharnier	LWL-SK/120/S/MS/M	760001056	1
Spleißkassette SK333 mit Scharnier	LWL-SK/333/MS/M	760001057	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH8/M	760001151	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	LWL-SWH12/M	760001152	1
Spleißkassettenabdeckung für SK120S	LWL-SKA/120/M	760001252	1
Spleißkassettenabdeckung für SK333	LWL-SKA/333/M	760001254	1
Kabeleinführungsset 10-20mm	LWL-SEC/KES/10-20	761317001	1
Kabeleinführungsset oval	LWL-SEC/KES/OVAL	761317003	1
Erdungsdurchführung	LWL-SEC/ED/M	760317052	1

Haubenmuffe SEC15, Zubehör, LWL-S.. und DNW-S..

Kabeleinführungsset 10-20mm	LWL-SEC/KES/10-20	761317001	1
Kabeleinführungsset oval	LWL-SEC/KES/OVAL	761317003	1
Wandbefestigung	LWL-SEC15/WM	966316701	1
Stahlmastbefestigung	LWL-SEC15/SM	966316702	1
Rundmastbefestigung	LWL-SEC15/RM	966316703	1
Eckstielbefestigung klein	LWL-SEC15/EK/01	966316704	1
Spleißkassette klein	DNW-SK/120/S	237473	1
Scharnier für Spleißkassette klein	DNW-S/SK/120/S	237474	1
Spleißkassette SK333	DNW-SK/333	143102	1
Scharnier für Spleißkassette SK333	DNW-S/SK/333	143103	1
Spleißkassettenabdeckung für SK120S	DNW-SKA/120	237480	1
Spleißkassettenabdeckung für SK333	DNW-SKA/333	143104	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH8	237476	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	DNW-SWH12	237477	1
Erdungsdurchführung	LWL-SEC/ED	761317052	1
Schirmverbindungsset	LWL-SEC/SVS	761317051	1

Technische Daten: Haubenmuffe SEC15, individuell zusammengebaut, LWL-S...**Beschreibung**

- SEC15 speziell zum Verbinden von niedrigfasrigen LWL-Kabeln
- Verbindungs- und Abzweigmuffe
- Für Erd-, Schacht-, Wand- und Freimastmontage geeignet
- Für ungeschnittene Kabel geeignet

Grundmuffe, LWL-SEC15/GM/M

wa_nt00312



• Werkzeugfreie Montage/Demontage der Haube	
• Dichtungen wiederverwendbar	
• Getrennte Zugentlastungspunkte für Stab und Kevlar	
• Ablage für geschnittene/ungeschnittene Bündeladern	
• Einführungen	2 Kabel 10-25 mm ungeschnitten 3 Kabel 10-20 mm
• Spleißkassetten	8 x SK120S oder 6 x SK333
• Schutzart	> IP68
• Max. Spleißanzahl	
Schrumpfspleißschutz	128 (SK120S), 144 (SK333)
Sandwichspleißschutz	192 (SK120S)
• Prüfungen	gemäß DIN 47624 Entwurf 4/97
Mechanische Festigkeit	
Last (15 min)	1000 N Mitte der Muffe, Auflagefläche 5 cm ²
Stoß (1 mal)	1 kg Stahlkugel, Fallhöhe 2 m, Mitte der Muffe
Druckfestigkeit	
Dauerdruck	0,4 bar Überdruck
dicht von	-40 °C bis +70 °C
Dichtheit mit Kabel	
Zug (15 min)	1000 N
Scherung/Biegung (2 mal)	Auslenkung 45° oder max. 500 N Biegekraft, Angriffspunkt 250 mm von Kabeleinführungsstutzen entfernt
Torsion (2 mal)	Drehwinkel ±90° oder max. 50 Nm Drehmoment, Angriffspunkt 500 mm von Kabeleinführungsstutzen entfernt
Vibration	168 Std.; Kabel beidseitig fixiert, Amplitude ±3 mm, Frequenz 10 Hz
Temperaturwechsel	-40 °C bis +70 °C, 10 mal
Lagerung in Netzmittel	168 Std.
Außendruckfestigkeit	4 m Wassersäule
Wasserdampfpermeation	< 240 µg/h bei 10 °C
• Material	
Boden, Haube, Spannring und Schnappverschluss	umweltfreundliches, UV-beständiges Polypropylen
Zugentlastungswinkel	rostfreier Stahl
Kassettenträger	Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
• Gewicht	ca. 2 kg
• Lieferumfang	Boden, Haube, Spannring inkl. Schnappverschluss, Sicherungsstift, Dichtring, Kassettenträger, Trockenmittel, Montageanleitung
• Abmessungen (mm)	

