



OTO-Dose Aufputz



- Werkzeuglose Montage auf der mitgelieferten Montageplatte oder auf einer DIN-Schiene ohne Öffnen der OTO-Dose
- Montagemöglichkeiten: Wandmontage
UP-Gerätedose 60 mm (= Lochabstand)
Hutschiene (wagrecht und senkrecht)
- Schwenkbare Spleißkassette für bis zu 8 Stück Schrumpfspleiße und/oder 4 Stück Sandwichpleiße
- Möglichkeit zur Einführung eines 7 mm Mikroröhrchens sowie eines Gasblock end cap 7 mm (Zugentlastung)
- DIN Farbcode am Deckel
- Etikett bzw. Namensschild am Deckel
- Kabelreserve-Längenspeicher für ca. 40 cm Kabel an der Rückseite
- Material: PC + ABS
- Abmessungen OTO-Dose: B x H x T = 100 x 83 x 30 mm

Vorkonfektionierte OTO-Dose Aufputz

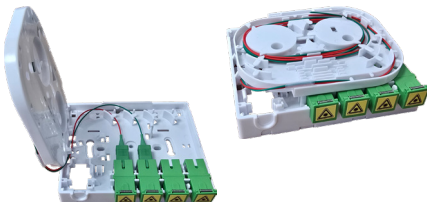

Die OTO-Dose Aufputz ist mit 4 Stück SC/APC Singlemode Kupplungen mit selbstschließendem Shutter ausgestattet. Optional ist sie auch mit 2 Stück SC/APC Pigtails (angesteckt und verlegt) erhältlich.

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
OTO-Dose Aufputz mit 4 Stk. SC/APC Kupplungen montiert	EV-OTOAP/4KUSCA	967010000	1
OTO-Dose Aufputz mit 4 Stk. SC/APC Kupplungen montiert, 2 Stk. SC/APC Pigtails angesteckt und verlegt	EV-OTOAP/4KUSCA/2PISCA	967010010	1

Vorkonfektionierte OTO Aufputz Set



OTO Aufputz Indoor Verkabelungsset für die Verbindung zwischen „Building Entry Point“ (BEP) und dem Glasfasernetzabschluss (OTO oder ONT), z.B. in der Wohnung oder am Arbeitsplatz.

Die OTO-Dose ist mit 4 Stück SC/APC Singlemode Kupplungen mit selbstschließendem Shutter ausgestattet. Das 4-fasrige LWL Indoor Kabel hat am offenen Ende eine Einzugsschleife und ist auf einer Papprolle aufgewickelt. Das Set ist mit unterschiedlichen Kabellängen erhältlich. Als Standard wird das Indoor Kabel 4 x G.657A1 IROC 4 Fasern LSZH 200N Ø 2,2 mm in weiß verwendet. Fasern 1 (rot), 2 (grün), 3 (blau) und 4 (gelb) werden mit einem SC/APC-Stecker abgeschlossen.

Abmessungen Verpackung: 235 x 250 x 50 mm (Gewicht ca. 0,45 kg)

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
OTO Aufputz Indoor Set mit OTO-Dose und Indoor-Kabel, 30 m	EV-OTOAP/IS/4KUSCA/30m	967030034	1
OTO Aufputz Indoor Set mit OTO-Dose und Indoor-Kabel, 50 m	EV-OTOAP/IS/4KUSCA/50m	967030054	1
OTO Aufputz Indoor Set mit OTO-Dose und Indoor-Kabel, 70 m	EV-OTOAP/IS/4KUSCA/70m	967030074	1
OTO Aufputz Indoor Set mit OTO-Dose und Indoor-Kabel, 90 m	EV-OTOAP/IS/4KUSCA/90m	967030094	1

Kupplungen

- Kupplungen mit selbstschließendem Shutter
- Kupplungs- bzw. Steckertyp: SC/APC 8° Schliff
- $IL_{typ / max}$ (97%) [dB]: $\leq 0,12 / \leq 0,25$ (in Anlehnung an Grade B/1)
- RL_{min} [dB]: > 65