

Spleißkassetten


Spleißkassette SK120

- Spleißkassetten sind stapelbar
- Ausführung mit oder ohne Befestigungsmöglichkeit für Scharnier
- Montage von verschiedenen Spleißschutzhaltern durch Einrasten möglich
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- Biegeradius: >30 mm
- Fassungsvermögen:
 - 16 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen
 - 24 Stück Sandwichspleißschutz
 - 2 Stück Spleißschutzhalter SRH8
 - 2 Stück Spleißschutzhalter SWH12
- Faserüberlänge ca. 40 m
- Material: Polystyrol, Farbe: ähnlich RAL 9005 schwarz
- Gewicht: 36 g
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette (ohne Spleißschutzhalter, ohne Scharnier)




Abmessungen

mit Befestigungsmöglichkeit für Scharnier

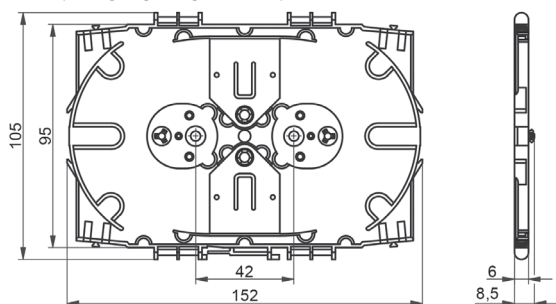


ohne Befestigungsmöglichkeit für Scharnier

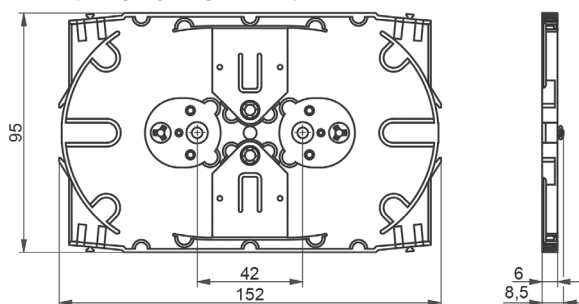

Abdeckung für SK120

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf der obersten Kassette eingerastet
- Material: Polypropylen transparent
- Gewicht: 13 g
- Lieferumfang: 1 Abdeckung

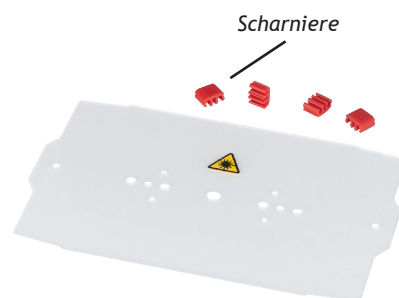

Scharnier für SK120

- zur Befestigung übereinanderliegender Spleißkassetten
- 3 Scharniere pro Spleißkassette
- durch Öffnen von 2 Scharnieren ist die jeweils darüberliegende Kassette klappbar
- Material: POM
- Gewicht: 0,2 g
- Lieferumfang: 1 Scharnier

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK120 mit Befestigungsmöglichkeit für Scharnier	ZB-SK120/S	760001056	1 Stk.	237473*)	50 Stk.
Spleißkassette SK120 ohne Befestigungsmöglichkeit für Scharnier	ZB-SK120	auf Anfrage		237472*)	50 Stk.
Scharnier SK120	ZB-S/SK120/S			237474*)	50 Stk.
Abdeckung SK120	ZB-SKA120	760001252	1 Stk.	237480*)	50 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Spleißkassette SK121

- Spleißkassetten sind stapel- und klappbar
- Montage von Spleißschutzhaltern durch Einrasten möglich
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- Biegeradius: >35 mm
- Fassungsvermögen: 16 oder 24 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen
24 Stück Sandwichspleißschutz
2 Stück Spleißschutzhalter SRH8 oder SRH12
2 Stück Spleißschutzhalter SWH12
- Faserüberlänge ca. 80 m
- Material: Polypropylen, Farbe: ähnlich RAL 9005 schwarz
- Gewicht: 62 g
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette (ohne Spleißschutzhalter)



Abmessungen

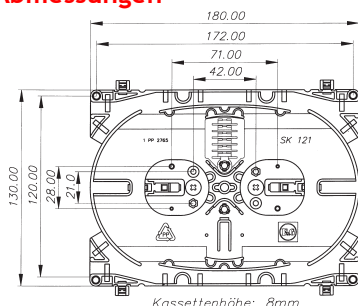


Abdeckung für SK121

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf oberste Kassette montiert
- Material: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: ähnlich RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: 35 g
- Lieferumfang: 1 Abdeckung inkl. 2 Linsenblechschrauben



Pigtailclip für SK121

- Stressfreie Zugentlastung für druckempfindliche Faserpigtails
- kein zusätzlicher Platzbedarf (Montage innerhalb der Kassette)
- Montage durch Einrasten
- Material: Polypropylen
- Gewicht: 1 g
- Lieferumfang: 1 Pigtailclip

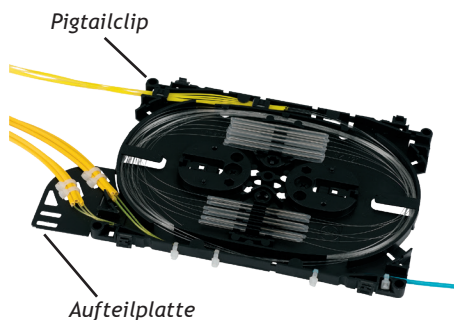

Aufteilplatte zur Kabelpigtail-Befestigung für SK121

- zur Zugentlastung von Kabelpigtails außerhalb der Spleißkassette SK121
- Aufteilplatte wird durch Einrasten in Spleißkassette montiert
- Material: Aluminium lackiert (schwarz)
- Gewicht: ca. 4 g
- Lieferumfang: 1 Aufteilplatte


Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK121	ZB-SK121	760001055	1 Stk.	237475*)	50 Stk.
Abdeckung SK121	ZB-SKA121	760001253	1 Stk.	237481*)	50 Stk.
Pigtailclip SK121	ZB-SK121/PC			760276710*)	50 Stk.
Aufteilplatte SK121	ZB-SK121/AP	760001351	1 Stk.	260276350	1 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Spleißkassette SK333

- Spleißkassetten sind stapel- und klappbar
- Spleißschutzhalter integriert
- Biegeradius: >30 mm
- Fassungsvermögen: 24 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen (4 x 6)
- Faserüberlänge ca. 90 m
- Material: Polycarbonat UL94HB, Farbe: ähnlich RAL 9001
- Gewicht: 45 g
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette

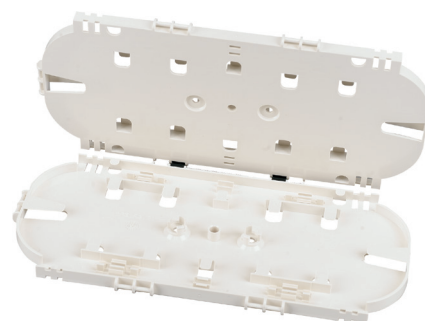


Abmessungen

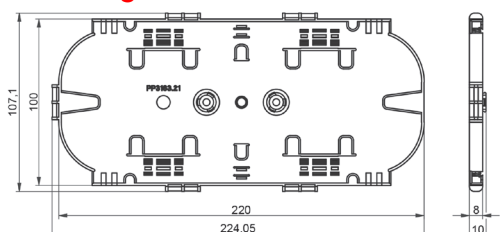

Abdeckung für SK333

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf der obersten Kassette eingerastet
- Material: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: 50 g
- Lieferumfang: 1 Abdeckung

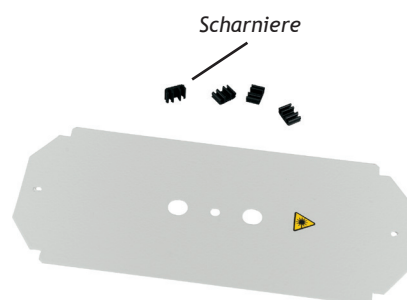

Scharnier für SK333

- zur Befestigung übereinanderliegender Spleißkassetten
- 4 Scharniere pro Spleißkassette
- durch Öffnen von 2 Scharnieren ist die oberste Kassette klappbar
- Material: POM
- Gewicht: 0,3 g
- Lieferumfang: 1 Scharnier



Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK333	ZB-SK333	760001057	1 Stk.	143102*)	50 Stk.
Abdeckung SK333	ZB-SKA333	760001254	1 Stk.	143104*)	50 Stk.
Scharnier SK333	ZB-S/SK333			143103*)	50 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Spleißkassette SK2002

- Spleißkassetten sind stapelbar und klappbar
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- Spleißschutzhalter integriert
- Fassungsvermögen: 24 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen
- Material: Polypropylen, Farbe: ähnlich RAL 9005 schwarz
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette

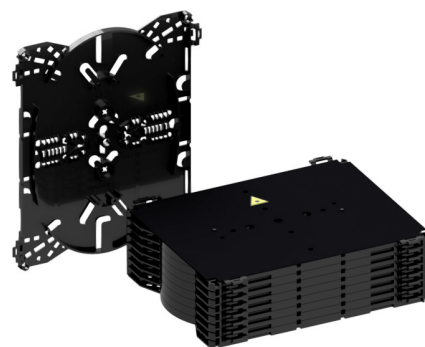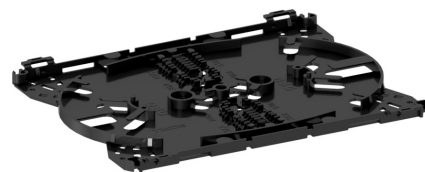


Abmessungen

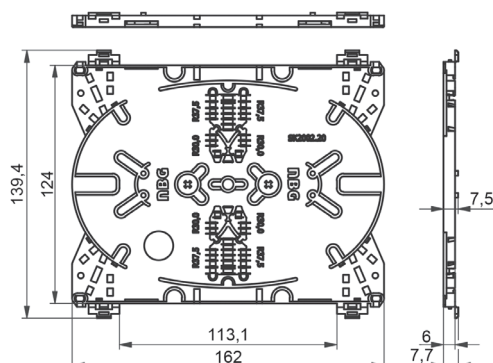


Abdeckung für SK2002

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf oberste Kassette montiert
- Material: Aluminium pulverbeschichtet schwarz
- Lieferumfang: 1 Abdeckung inkl. 2 Linsenblechschrauben

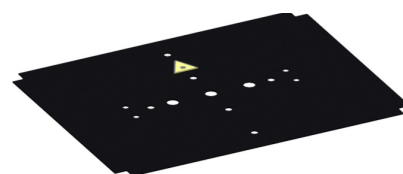

Zugentlastungskit für SK2002

- zur Zugentlastung von Kabelpigtails außerhalb der Spleißkassette SK2002
- ohne zusätzliches Zubehör fixierbar
- Material: Aluminium pulverbeschichtet schwarz
- Lieferumfang: 6 Stück inkl. 36 Stück Kabelbinder



Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK2002	ZB-SK2002	auf Anfrage		237478*)	50 Stk.
Abdeckung SK2002	ZB-SKA2002	auf Anfrage		237482*)	50 Stk.
Zugentlastungskit SK2002	ZB-SK2002/AP	auf Anfrage		761200206	1 Set

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Spleißkassette SK123

- Bauhöhe 6 mm und mechanisch zur Spleißkassette SK223 kompatibel
- durch die runde Form optimal für Haubenmuffen geeignet
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- die Spleißkassetten werden schräg per snap-in am GTO-Modul montiert
- Spleißkassetten sind klappbar (90°)
- Jeweils 2 Einführungen auf der Vorder- und Rückseite
- Montage von verschiedenen Spleißschutzhaltern durch Einrasten möglich
- Biegeradius: >30 mm (bei Verwendung von nur einem Spleißschutzhalter >35 mm)
- Fassungsvermögen:
 - 16 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen
 - 24 Stück Sandwichspleißschutz
 - 2 Stück Spleißschutzhalter SRH8
 - 2 Stück Spleißschutzhalter SWH12
- Faserüberlänge ca. 80 mm
- Material: Polycarbonat UL94HB, Farbe: ähnlich RAL 9001
- Gewicht: 36 g
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette (ohne Spleißschutzhalter)




Abmessungen

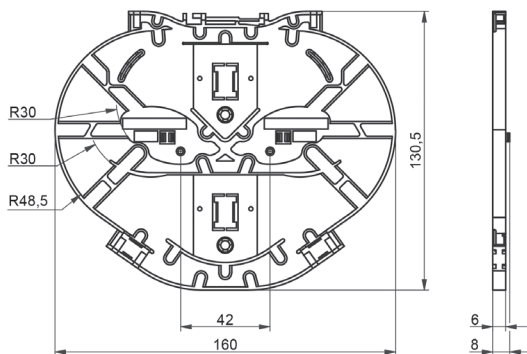


Abdeckung für SK123

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf der obersten Kassette eingerastet
- Für Spleißkassette SK123 und SK223 geeignet
- Material: Thermoplastische Polyesterplatte 1 mm (farblos)
- Lieferumfang: 1 Abdeckung

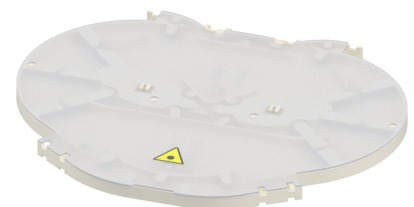

GTO-Modul für SK123

- Zur Montage im gewünschten Produkt (Muffe, Rangierverteiler, ...)
- Spleißkassetten werden im Modul eingerastet (snap-in)
- zur Aufnahme von max. 6 Stück Spleißkassetten SK123 oder SK223
- Material: Polycarbonat UL94HB, Farbe: ähnlich RAL 9001
- Lieferumfang: 1 GTO-Modul

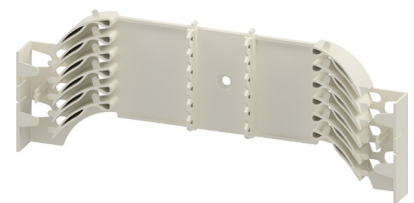

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK123	ZB-SK123	760001051	1 Stk.	760001001*)	50 Stk.
Abdeckung für SK123	ZB-SKAX23	760001251	1 Stk.	760001201*)	50 Stk.
GTO-Modul für SK123	ZB-SKx23/GTO			260442401*)	50 Stk.
Spleißkassettenset 6 x SK123 Schrumpf SRH8 montiert	ZB-SK123/6/SR/SRH8/M	760442002	1 Set		
Spleißkassettenset 6 x SK123 Schrumpf SRH12 montiert	ZB-SK123/6/SR/SRH12/M	760442012	1 Set		
Spleißkassettenset 6 x SK123 Sandwich montiert	ZB-SK123/6/SW/M	760442003	1 Set		


*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Spleißkassetten

Spleißkassette SK223

- Single Circuit (SC) Spleißkassette (Aufteilung der Fasern einer Bündelader auf mehrere Spleißkassetten)
- Ausführung als Kassette in Kassette, eine SK223 beinhaltet 2 Single Circuit (SC) Spleißkassetten
- Bauhöhe 6 mm und mechanisch zur Spleißkassette SK123 kompatibel
- durch die runde Form optimal für Haubenmuffen geeignet
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- die Spleißkassetten werden schräg per snap-in am GTO-Modul montiert
- Spleißkassetten sind klappbar (90°)
- Jeweils 2 Einführungen auf der Vorder- und Rückseite
- Spleißschutzhalter in der Spleißkassette integriert
- Biegeradius: >30 mm
- Fassungsvermögen: 8 Schrumpfspleißschutzröhrchen (2 x 4)
12 Sandwichspleißschutz (2 x 6)
- Faserüberlänge ca. 50 m
- Material: Polycarbonat UL94HB, Farbe: ähnlich RAL 9001
- Gewicht: 67 g
- Lieferumfang: 1 Spleißkassette

Abmessungen

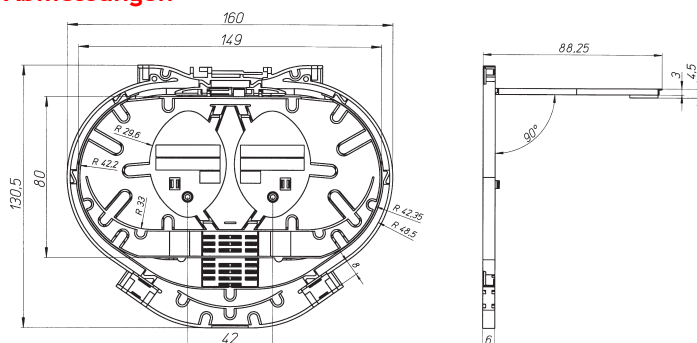

Abdeckung für SK223

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf der obersten Kassette eingerastet
- Für Spleißkassette SK123 und SK223 geeignet
- Material: Thermoplastische Polyesterplatte 1 mm (farblos)
- Lieferumfang: 1 Abdeckung

GTO-Modul für SK223

- Zur Montage im gewünschten Produkt (Muffe, ...)
- Spleißkassetten werden im Modul eingerastet (snap-in)
- zur Aufnahme von max. 6 Stück Spleißkassetten SK123 oder SK223
- Material: Polycarbonat UL94HB, Farbe ähnlich RAL 9001
- Lieferumfang: 1 GTO-Modul




Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassette SK223, 2x4 Spleißschutzröhrchen	ZB-SK223/SR	760001052	1 Stk.	760001002*)	50 Stk.
Spleißkassette SK223, 2x6 Sandwichspleißschutz	ZB-SK223/SW	760001053	1 Stk.	760001003*)	50 Stk.
Abdeckung für SK223	ZB-SKx23	760001251	1 Stk.	760001201*)	50 Stk.
GTO-Modul für SK223	ZB-SKx23/GTO			260442401*)	50 Stk.
Spleißkassettenset 6 x SK223 Schrumpf montiert	ZB-SK223/6/SR/M	760442004	1 Set		
Spleißkassettenset 6 x SK223 Sandwich montiert	ZB-SK223/6/SW/M	760442005	1 Set		

*) Artikelnummer und Preis pro Stück






Spleißkassetten

Spleißkassette SK4xx

- In zwei unterschiedlichen Höhen (4 mm oder 8 mm) erhältlich
- Verlegung einer 8er-Schleife möglich
- die Spleißkassetten werden schräg per snap-in am GTO-Modul montiert
- Spleißkassetten sind klappbar (90°), wobei die Kassette im aufgeklappten Zustand einrastet
- Spleißschutzhalter in der Spleißkassette integriert
- Montage Modul: Snap-in oder verschraubt
- Modul mit 3 oder 6 Spleißkassetten
- Material: ABS-PC UL94-V0, Farbe: ähnlich RAL 7035
- Gewicht pro Set: ca. 160 g
- Lieferumfang: 1 Set (Modul inkl. 3/6 Stück Spleißkassetten)

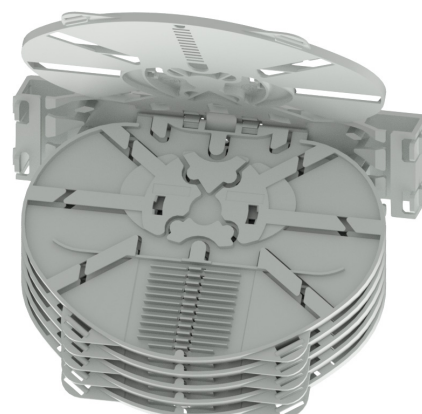


Abmessungen und Ausführungen

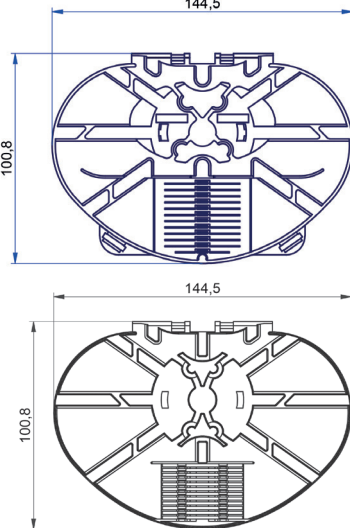	Höhe: 4 mm	Höhe: 8 mm
	Spleißkassette SK400 12 x Schrumpfspleiß	Spleißkassette SK410 24 x Schrumpfspleiß
		
	Spleißkassette SK400 12 x Sandwichspleiß	Spleißkassette SK411 2 x Splitter / 16 x Sandwichspleiß
		

Abdeckung für SK4xx

- Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung der Fasern
- Abdeckung wird auf oberste Kassette eingerastet
- Material: ABS-PC UL94-V0, Farbe: ähnlich RAL 7035
- Gewicht: ca. 16 g
- Lieferumfang: 1 Abdeckung

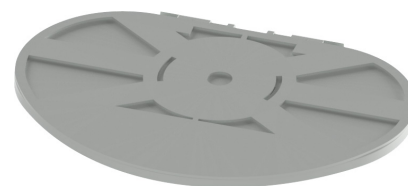

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassettenset 6 Stk. SK400 12 x Schrumpf	ZB-SK400/6/SR	767300613	1 Set	767300612	1 Set
Spleißkassettenset 6 Stk. SK400 12 x Sandwich	ZB-SK400/6/SW	767310613	1 Set	767310612	1 Set
Spleißkassettenset 3 Stk. SK410 24 x Schrumpf	ZB-SK410/3/SR	767300325	1 Set	767300324	1 Set
Spleißkassettenset 3 Stk. SK411 2 x PLC/16 x Sandwich	ZB-SK411/3/PLC	767302317	1 Set	767302316	1 Set
Abdeckung SK4xx	ZB-SKA4xx			767300402*)	20 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Spleißkassetten

Spleißschutzhalter




Technische Daten

- Spleißschutzhalter dient als Befestigung des Spleißschutzes in der Spleißkassette
- Halter rastet durch Andrücken in der Spleißkassette ein
- Ausführungen:
 - SRH8 für 8 Schrumpfspleißschutzröhrchen
SR40/2,4/00 oder SR60/2,4/00
 - SRH12 für 12 Schrumpfspleißschutzröhrchen
SR40/2,4/00 oder SR60/2,4/00
(Montage erfolgt übereinander, 6+6) passend nur für SK121
 - SWH12 für 12 Sandwichspleißschutz SW32/12
 - RIB12 für 12 Ribbon Spleißschutzröhrchen RIB30
- Material: Polypropylen (SRH8, SRH12, SWH12), PA12 (RIB12)

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißschutzhalter für 8 Schrumpfspleißschutzröhrchen	ZB-SRH8	760001151	1 Stk.	237476*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Schrumpfspleißschutzröhrchen	ZB-SRH12	760001153	1 Stk.	118970*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Sandwichspleißschutz	ZB-SWH12	760001152	1 Stk.	237477*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Ribbon Spleißschutz	ZB-RIB12			237479*)	50 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Schrumpfspleißschutzröhrchen

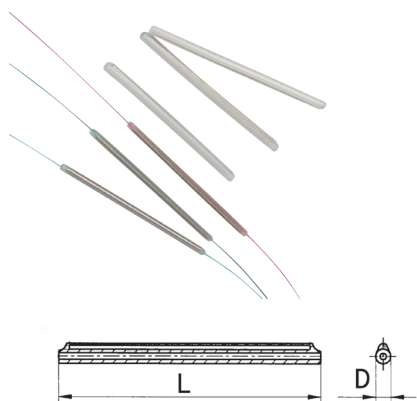

Technische Daten


- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: transparenter Schrumpfschlauch mit innenliegendem Metallstift und Thermoschmelzkleber
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - Schrumpftemperatur Schlauch ca.: 115 °C bis 125 °C (min. 110 °C)
 - Max. Schrumpfzeit: 60 Sekunden
 - Abmessungen geschrumpft (L x D): Ø 2,4 (± 0,2 mm) x 60 mm, Ø 2,4 (± 0,2 mm) x 40 mm
 - Prüfung gemäß: UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Schrumpfspleißschutzröhrchen 2,4 mm, Länge 40 mm	ZB-SR40	165920383*)	100 Stk.
Schrumpfspleißschutzröhrchen 2,4 mm, Länge 60 mm	ZB-SR60	165920433*)	100 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Sandwichspleißschutz

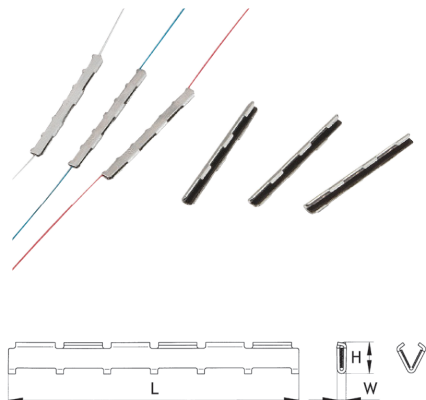

Technische Daten

- Sandwichspleißschutz schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Material: Aluminium und Butylstreifen (PIB-Masse)
- Aufbau: V-förmiger Metallträger innen mit dauerelastischer Dichtungsmasse
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - max. Durchmesser der Faser mit Primärschutz: 250 µm
 - Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C
 - Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen gecrimpt (L x H x W): 30 (± 0,5) x 3,2 (± 0,1) x 1,2 (± 0,1) mm
- Prüfung gemäß: EN50411-3-3 und TS0338/96
- Verpackt in Blister mit je 30 Stück, 5 Blister in einem Karton



Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Sandwichspleißschutz 1,2 mm, Länge 30 mm	ZB-SW32	165920440*)	30/150 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Ribbon Spleißschutzröhrchen



Technische Daten

- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: D-förmiges Keramikverstärkungselement, ein dünnes Außenrohr und ein Innenrohr mit einer 3,4 mm breiten Öffnung für bis zu 12 Fasern
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - Min. Installationstemperatur: 110 °C
 - Max. Installationszeit: 120 Sekunden
- Abmessungen
 - W x H: 4,5 x 4,5 mm
 - L / Lp: 30 mm
 - d: 3,4 mm
 - Wp x Hp: 4 x 2 mm
- Prüfung gemäß: EN 50411-3-3, GR-1380-CORE

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Ribbon Spleißschutzröhrchen 12x, Länge 30 mm	ZB-RIB12	165920385*)	100 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück