

Spleißkassetten

Spleißschutzhalter




Technische Daten

- Spleißschutzhalter dient als Befestigung des Spleißschutzes in der Spleißkassette
- Halter rastet durch Andrücken in der Spleißkassette ein
- Ausführungen:
 - SRH8 für 8 Schrumpfspleißschutzröhrchen
SR40/2,4/00 oder SR60/2,4/00
 - SRH12 für 12 Schrumpfspleißschutzröhrchen
SR40/2,4/00 oder SR60/2,4/00
(Montage erfolgt übereinander, 6+6) passend nur für SK121
 - SWH12 für 12 Sandwichspleißschutz SW32/12
 - RIB12 für 12 Ribbon Spleißschutzröhrchen RIB30
- Material: Polypropylen (SRH8, SRH12, SWH12), PA12 (RIB12)

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißschutzhalter für 8 Schrumpfspleißschutzröhrchen	ZB-SRH8	760001151	1 Stk.	237476*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Schrumpfspleißschutzröhrchen	ZB-SRH12	760001153	1 Stk.	118970*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Sandwichspleißschutz	ZB-SWH12	760001152	1 Stk.	237477*)	50 Stk.
Spleißschutzhalter für 12 Ribbon Spleißschutz	ZB-RIB12			237479*)	50 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Schrumpfspleißschutzröhrchen

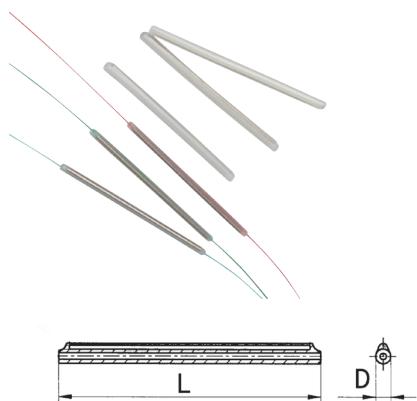

Technische Daten


- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: transparenter Schrumpfschlauch mit innenliegendem Metallstift und Thermoschmelzkleber
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - Schrumpftemperatur Schlauch ca.: 115 °C bis 125 °C (min. 110 °C)
 - Max. Schrumpfzeit: 60 Sekunden
 - Abmessungen geschrumpft (L x D): Ø 2,4 (± 0,2 mm) x 60 mm, Ø 2,4 (± 0,2 mm) x 40 mm
 - Prüfung gemäß: UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Schrumpfspleißschutzröhrchen 2,4 mm, Länge 40 mm	ZB-SR40	165920383*)	100 Stk.
Schrumpfspleißschutzröhrchen 2,4 mm, Länge 60 mm	ZB-SR60	165920433*)	100 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück


Spleißkassetten

Sandwichspleißschutz

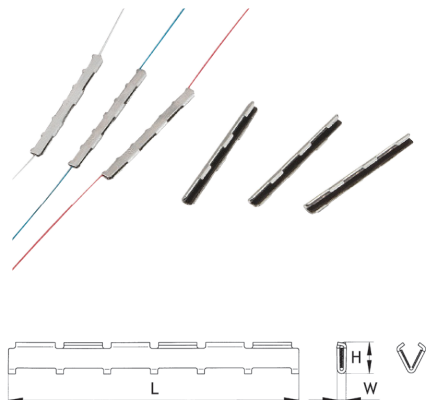

Technische Daten

- Sandwichspleißschutz schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Material: Aluminium und Butylstreifen (PIB-Masse)
- Aufbau: V-förmiger Metallträger innen mit dauerelastischer Dichtungsmasse
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - max. Durchmesser der Faser mit Primärschutz: 250 µm
 - Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C
 - Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen gecrimpt (L x H x W): 30 (± 0,5) x 3,2 (± 0,1) x 1,2 (± 0,1) mm
- Prüfung gemäß: EN50411-3-3 und TS0338/96
- Verpackt in Blister mit je 30 Stück, 5 Blister in einem Karton



Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Sandwichspleißschutz 1,2 mm, Länge 30 mm	ZB-SW32	165920440*)	30/150 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück

Ribbon Spleißschutzröhrchen



Technische Daten

- Spleißschutzröhrchen schützt die Spleißstelle (nackte Faser) vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit
- Aufbau: D-förmiges Keramikverstärkungselement, ein dünnes Außenrohr und ein Innenrohr mit einer 3,4 mm breiten Öffnung für bis zu 12 Fasern
- Montage in Spleißschutzhalter
- Technische Daten:
 - Min. Installationstemperatur: 110 °C
 - Max. Installationszeit: 120 Sekunden
- Abmessungen
 - W x H: 4,5 x 4,5 mm
 - L / Lp: 30 mm
 - d: 3,4 mm
 - Wp x Hp: 4 x 2 mm
- Prüfung gemäß: EN 50411-3-3, GR-1380-CORE

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Ribbon Spleißschutzröhrchen 12x, Länge 30 mm	ZB-RIB12	165920385*)	100 Stk.

*) Artikelnummer und Preis pro Stück