

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)

wa_nt00313



Überlängenspeicher für Minikabel im Kabelschacht, LWL-ULSP/FTTH

Überlängenspeicher

LWL-ULSP/FTTH

107877

1

Technische Daten: Überlängenspeicher für Minikabel im Kabelschacht


Beschreibung

- Der Überlängenspeicher dient zur mechanisch geschützten Ablage von Minikabelüberlängen bzw. nicht weitergeführten, abgedichteten Minirohrenden
- Im Deckel befinden sich weitere Prägungen (zum Ausbrechen) für zusätzliche Einführungsöffnungen (z.B. für Minirohre). Auf Grund dessen wurden in der Wanne Stanzungen vorgesehen, um etwaige Minirohre mittels Kabelbindern befestigen zu können!
- Material: Aluminium pulverbeschichtet (Kleinteile aus rostfreiem Stahl)
- Außenabmessungen: ca. 750x480x110mm (LxBxH)
- Montageort: Wandmontage im Schacht mittels Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten)


Spezifikation Kabel- bzw. Rohreinführungen

- Max. 8 Einführungen für Kabelschutzrohre DN 50, DN 40 oder DN 32; davon 2 Einführungsmöglichkeiten an der Breitseite des Gehäuses
- 2 Einführungen an der Längsseite sind geöffnet und mit Zugentlastungsschellen aus NIRO ausgestattet; die restlichen sind mit Blindabdeckungen verschlossen

wa_nt00413



Überlängenspeicher ohne Deckel

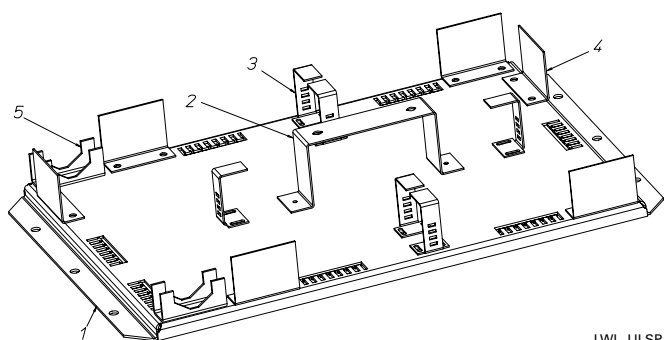

LWL_ULSP

Pos.	Stk.	Benennung
1	1	Wanne
2	1	Befestigungsbügel
3	6	Führungsbügel
4	6	Blindplatte
5	2	Schelle