

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)**Schutzmuffe, SM/2F..+2B**

wa_nt03812



2x Rohr ø 50mm / 2x Kabel ø 10-20mm

SM/2F50+2B

966061000 1


2x Rohr ø 40mm / 2x Kabel ø 10-20mm

SM/2F40+2B

966061003 1

Zubehör Schutzmuffe, LWL-UF1/R./KU/00

N6397



Universallengfitting Rohr ø 50mm, Kabel ø 10-20mm

LWL-UF1/R5/KU/00

966287001 1

Universallengfitting Rohr ø 40mm, Kabel ø 10-20mm

LWL-UF1/R4/KU/00



966287002 1

Doppelzugentlastungskegel

760611000 1

Technische Daten: Schutzmuffe, SM/2F..+2B

wa_nt01112

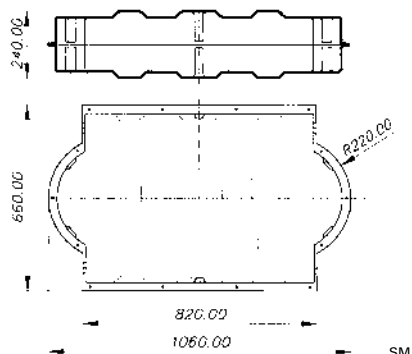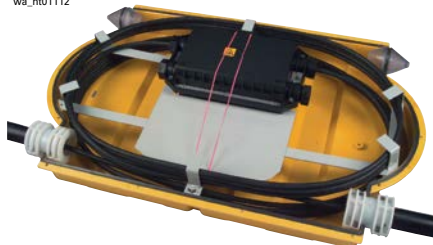

SM

- Die Schutzmuffe dient als Übergehäuse für die Kabelreserven und Muffen
- Speziell für Erdmontage konstruiert
- Durch geteilten Aufbau für ungeschnittene Kabel geeignet
- Auch als Kabelablage für Reserven verwendbar
- 4 Einlässe zur Montage von Universallengfitting UF1 (Kabeleinführung) oder Doppelzugentlastungskegel (Blindverschluss für nicht benötigte Einlässe)
- Integriertes Traggestell zur Montage der Muffen OM1, OM1/1, OM1/2, KM3
- Integriertes Traggestell zur Ablage von Kabelreserven 2 x 20 m
- Montagestelle für EMS Marker
- Einführungen
 - 4x Universallengfitting LWL-UF1/R./KU/00
 - Rohr ø 40 oder 50 mm
 - Kabel ø 10-20 mm

• Prüfungen

Mechanische Festigkeit

- Last (5 min) 18 kN, Auflagefläche auf ganze Muffe verteilt
- Stoß (10 mal) 6 kg Fallbeil, Fallhöhe 90 cm Mitte der Muffe
- Stoß (1 mal) 7 kg Fallspitz, Fallhöhe 80 cm, Eindringtiefe < 20 mm Mitte der Muffe

Dichtheit mit Universallengfitting UF1

schlamm dicht

• Material

- Ober- und Unterteil glasfaserverstärktes Polyester - gelb (ähnlich RAL 1018)
- Universallengfitting POM
- Traggestell Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
- Schrauben, Muttern rostfreier Stahl

• Gewicht

ca. 27 kg

• Lieferumfang

1 Grundgehäuse, 1 Traggestell, 1 Montageanleitung,
2 Universallengfittinge, 2 Doppelzugentlastungskegel,
div. Montagematerial