

Steckertyp	Anzahl der Stecker	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Aufteilgehäuse, OM10..				
FC/PC	4	OM10-4FCF/1P13	966286702	1
ST	4	OM10-4ST/1P13	966286704	1
SC	4	OM10-4SC/1P13	966286712	1




Ausführung	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Zubehör für Aufteilgehäuse OM10			
Blindstopfen FC/PC	DNW-SS/FC	102644	1
Blindstopfen ST	DNW-SS/ST	102645	1
Blindstopfen SC	DNW-SS/SC/S	102646	1

Technische Daten: Aufteilgehäuse, OM10-4..



Symbolbild

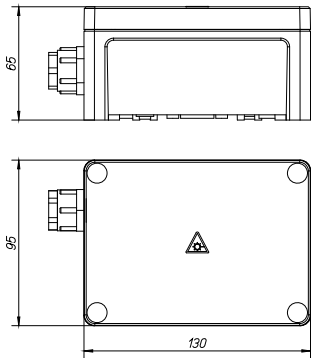

OM10

- Das Aufteilgehäuse dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Kleiner Endverteiler, speziell für geringen Platzbedarf
- Wand- und Feuchtraummontage im Innenbereich (nicht geeignet für Außenanwendungen)
- Herausnehmbare Spleißablage mit Spleißschutzhalter
- Montagepunkt für Zugentlastungselement (Kevlar)
- Unter der Spleißablage ausreichend Platz für Bündeladerreserven

• Einführungen	1 PG13 Kabel ø 6-12 mm
• Spleißschutzhalter	1 SRH8 oder 1 SWH12
• Kupplungen	4x FC/PC, ST, SC simplex, E2000 oder LC duplex
• Schutzart des unbestückten Gehäuses	IP65
• Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C (Dauergebrauch)
• Halogenfrei	Ja
• Material	
Gehäuse	ABS ähnlich RAL 7035
Spleißablage	Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
PG-Verschraubung	Kunststoff
• Gewicht	ca. 0,7 kg
• Lieferumfang	1 Gehäuse , 1 Spleißablage, 1 Montageanleitung, 1 PG13-Verschraubung, 2 Kabelbinder, 2 Pigtailclips PC121, 1 Spleißschutzhalter SRH8/SWH12

Bohrbild

Steckertyp	FC/PC	ST	SC simplex (= E2000, LC duplex)