

Netzverteiler Außenbereich

NA-VTS/K010/SO/ES/VBFDB16A/SS12x74

Verteilsäule K010 inkl. Sockel, Einbauset, Verteilbox FDB16A mit 4 Stück Spleißkassetten und 12 Stück Kabelverschraubungen M16, Schlauchset ø 40 mm mit 12 x 7/4 mm Mikroröhrchen

Beschreibung

Die Verteilsäule inkl. Sockel ist ein besonders robustes Außengehäuse und wird zum Beispiel als FTTH Netzverweiler eingesetzt.

bestehend aus:

①	Verteilersäule K010
②	Einbauset
③	Verteilbox
④	Schlauchset




Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Verteilsäule K010 inkl. Sockel, Einbauset, Verteilbox FDB16A mit 4 Stück Spleißkassetten und 12 Stück Kabelverschraubungen M16, Schlauchset ø 40 mm mit 12 x 7/4 mm Mikroröhrchen	NA-VTS/K010/SO/ES/VBFDB16A/SS12x74	KA00000535	1


① Verteilersäule K010

- Verteilersäule für den Außenbereich mit Sockel
- Schutzart IP44/Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 mm
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- Eingrabetiefe 600 mm



② Einbauset

- Einführungsplatte
- Rohrhaltewinkel
- Grundplatte
- Halteplatte

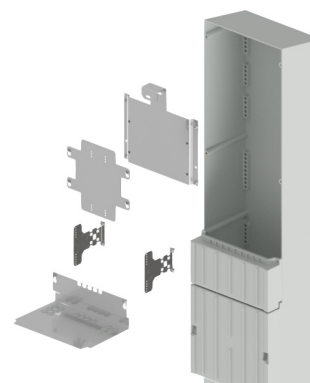

Netzverteiler Außenbereich

NA-VTS/K010/SO/ES/VBFDB16A/SS12x74

③ Verteilbox

Die Verteilboxen FDB16A ist eine klassische Kundenanschlussboxen für FTTx-Netze, die sowohl Indoor, als auch im geschützten Außenbereich (z.B. in Verteilkästen) verwendet wird.

Eigenschaften und Vorteile

- Kompaktes, robustes Design
- Deckel hochklappbar mit Raststellung im geöffneten Zustand
- Werkzeugloses Öffnen und Schließen
- Optionale Sicherungsschraube im Deckel
- Fasermanagement-System
- Überlängenablage
- Verwendung im Innen- und im geschützten Außenbereich

Technische Daten

- Abmessungen: (A x B x C): 319,3 x 214 x 133 mm
- Spleißkapazität: max. 4 Stück Spleißkassetten
max. 48 Stück Schrumpfspleiß
max 4 PLC Splitter (4 x 4 x 40 mm)
- 4 Stück Eingänge: Ø 8 - 14 mm (1 x ungeschnitten)
- 16 Stück Eingänge: Ø 4,5 - 10 mm
- Dichtheitsklasse: IP65
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Material: PC+ABS

Lieferumfang

- | | |
|----------|---|
| 1 Stück | Gehäuse mit Kassettenträger, Deckel und 2 Verschlussbügel |
| 4 Stück | Spleißkassetten für je 12 x Schrumpfspleißschutz und 1 x PLC Splitter |
| 1 Stück | Spleißkassettenabdeckung |
| 12 Stück | Kabelverschraubung M16 (für Ø 4,5 - 10 mm) |
| 4 Stück | blind |
| 1 Stück | Schlüssel für Sicherungsschraube |
| 1 Stück | Deckelhalterung |

④ Schlauchset

- Schlauchset 2,5 m Schutzlauch Ø 40 mm mit 12 x Mikroröhrchen 7/4 mm
- Am Anfang (außerhalb der Verteilsäule) verschlossen mit Staubschutzkappen
- Am Ende (in der Verteilsäule) verschlossen mit Micro Duct End Caps
- Verwendung in der Verteilsäule
- zum Weiterführen der Mikroröhrchen in die Verteilbox

