

Faseranzahl

Kupplungsanzahl

Steckerart

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr.

VPE
(Stk.)

N01410

**19" Spleißeinschub 1HE, Einschubteil ausziehbar - gleitend auf Blech und rückversetzbar, leer, DNW-SEA/G/19H1**

Blindfrontplatte	-	-	DNW-SEA/G/19H1/00BP	107863	1
12	12	FC	DNW-SEA/G/19H1/12FC	102595	1
12	12	ST	DNW-SEA/G/19H1/12ST	102596	1
12	12	SC simplex	DNW-SEA/G/19H1/12SC/S	102597	1
12	6	SC duplex	DNW-SEA/G/19H1/12SC/D	102598	1
24	24	FC	DNW-SEA/G/19H1/24FC	102599	1
24	24	ST	DNW-SEA/G/19H1/24ST	102600	1
24	24	SC simplex	DNW-SEA/G/19H1/24SC/S	102601	1
24	12	SC duplex	DNW-SEA/G/19H1/24SC/D	102602	1
48	24	SC duplex	DNW-SEA/G/19H1/48SC/D	102603	1




Als 2HE-Ausführung:

48	48	FC	DNW-SEA/G/19H2/48FC	179746	1
72	72	SC simplex *)	DNW-SEA/G/19H2/72SC/S	179747	1

*) 6 Ausschnitte á 12 Kupplungen (inkl. Blindabdeckungen)

Technische Daten

N01410

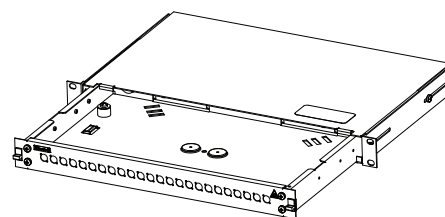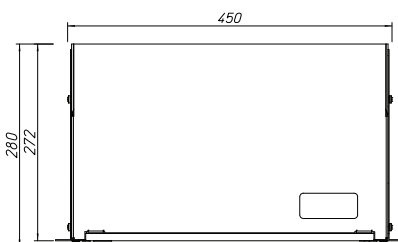

- 19" Spleißeinschub dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Leergehäuse (ohne Kupplungen und Pigtails)
- Frontgriffe zur Befestigung des Kabelführungssystems NWS-KFS/19 sind als Zubehör erhältlich
- Auf der Rückseite sind 2 ausbrechbare Öffnungen zur Montage von Kabeleinführungswinkel oder Abdeckplatten
- Montagepunkt für Zugentlastung (Stab, Kevlar) des Kabels
- Fassungsvermögen
Einführungen gerade mit Kabelverschraubung: 2 Kabel Ø 5-15 mm (M20) und 2 Spleißeinschub-Verbindungsrohre STVR9
Einführungen schräg mit Kabeleinführungswinkel: 2 Kabel Ø 5,5-18,5 mm (M12-M25) oder 4 Kabel bis 16 mm ungeschnitten
Spleißkassette: 3x DNW-SK/121
Kupplungen: 6-24 x FC/PC, ST, SC duplex, SC simplex, E2000
- Zahlenaufkleber inkludiert
- Version: ausziehbar - gleitend auf Blech; Einschub kann ausgezogen und ausgehängt werden; Verriegelung des Einschubteiles mit Schnellverschlüssen rückversetzbar; Einschub kann stufenlos von 0 - 60 mm rückversetzt werden.
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Lieferumfang: 1 Grundgehäuse, 1 Frontplatte, 4 Kunststoffdriller, div. Befestigungsmaterial, Spleißkassette und Spleißschutzhalter siehe Tabelle

Faseranzahl	Spleißkassette DNW-SK/121	Spleißschutzhalter DNW-SRH12
12	1	2
24	2	4
48	2	4

Bohrbild

Steckertype	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex
	