

Faseranzahl

Kupplungsanzahl

Steckerart

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr.

VPE
(Stk.)

19" Spleißeinschub 1HE, Einschubteil ausziehbar - mit Teleskopschienen, leer, DNW-SEA/T/19H1

wa_nt05212



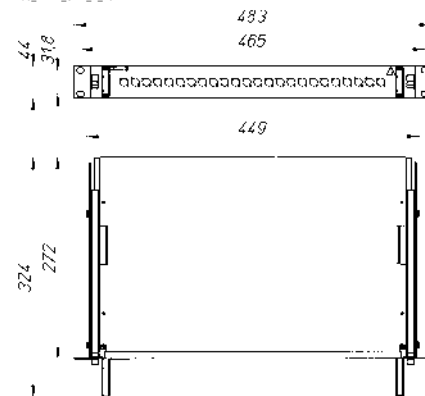
Blindfrontplatte	-	-	DNW-SEA/T/19H1/00BP	107870	1
12	12	FC	DNW-SEA/T/19H1/12FC	102625	1
12	12	ST	DNW-SEA/T/19H1/12ST	102626	1
12	12	SC simplex	DNW-SEA/T/19H1/12SC/S	102627	1
12	6	SC duplex	DNW-SEA/T/19H1/12SC/D	102628	1
24	24	FC	DNW-SEA/T/19H1/24FC	102629	1
24	24	ST	DNW-SEA/T/19H1/24ST	102630	1
24	24	SC simplex	DNW-SEA/T/19H1/24SC/S	102631	1
24	12	SC duplex	DNW-SEA/T/19H1/24SC/D	102632	1
48	24	SC duplex	DNW-SEA/T/19H1/48SC/D	102633	1

Technische Daten


wa_nt01712



Mas_DNW_SEA_T_19H1



DNW_SEA_T_19H1

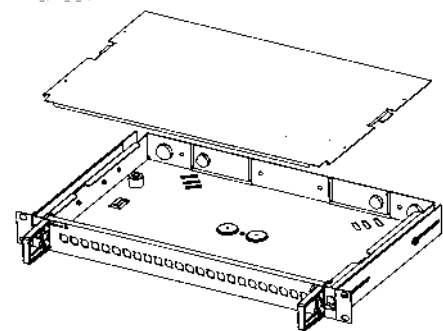

- 19" Spleißeinschub dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Leergehäuse (ohne Kupplungen und Pigtails)
- Frontgriffe zur Befestigung des Kabelführungssystems NWS-KFS/19 im Lieferumfang
- Auf der Rückseite sind 2 ausbrechbare Öffnungen zur Montage von Kabeleinführungswinkel oder Abdeckplatten
- Montagepunkt für Zugentlastung (Stab, Kevlar) des Kabels
- Zum Tausch von Kupplungen kann der abnehmbare Deckel nach hinten geschoben werden
- Bohrungen für gerade Einführungen sind mit Blindverschraubungen verschlossen
- Fassungsvermögen
Einführungen gerade mit Kabelverschraubung: 2 Kabel Ø 5-15 mm (M20) und 2 Spleißeinschub-Verbindungsrohre STVR9
Einführungen schräg mit Kabeleinführungswinkel: 2 Kabel Ø 5,5-18,5 mm (M12-M25) oder 4 Kabel bis 16 mm ungeschnitten
- Spleißkassette: 3x DNW-SK/121
- Kupplungen: 6-24 x FC/PC, ST, SC duplex, SC simplex, E2000
- Zahlenaufkleber inkludiert
- Version: ausziehbar - mit Teleskopschienen; Einschub kann ausgezogen und demontiert werden und ist stufenlos von 0-60 mm rückversetzbar; Verriegelung des Einschubteiles mit Schnellverschlüssen
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Lieferumfang: 1 Grundgehäuse, 1, Deckel, 1 Frontplatte, 4 Kunststoffdriller, div. Befestigungsmaterial, 2 Frontgriffe, 4 Blindverschraubungen, Spleißkassette und Spleißschutzhalter siehe Tabelle





Faseranzahl	Spleißkassette DNW-SK/121	Spleißschutzhalter DNW-SRH12
12	1	2
24	2	4
48	2	4

1.104 Endverteilsystem in 19" Technik

xPatch

19" Spleißeinschub 1HE, Einschubteil ausziehbar - mit Teleskopschienen, leer, DNW-SEA/T/19H1

Bohrbild

Steckertype	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex
				


Faseranzahl	Kupplungsanzahl	Steckerart	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
-------------	-----------------	------------	-----------------------	-------------	---------------

19" Spleißeinschub 2HE, Einschubteil ausziehbar - mit Teleskopschienen, leer, DNW-SEA/T/19H2



Blindfrontplatte	-	-	DNW-SEA/T/19H2/00BP	107874	1
24	24	FC	DNW-SEA/T/19H2/24FC	107875	1
24	24	ST	DNW-SEA/T/19H2/24ST	153561	1
24	24	SC simplex	DNW-SEA/T/19H2/24SC/S	153562	1
36	36	FC	DNW-SEA/T/19H2/36FC	102634	1
36	36	ST	DNW-SEA/T/19H2/36ST	102635	1
36	36	SC simplex	DNW-SEA/T/19H2/36SC/S	102636	1
36	18	SC duplex	DNW-SEA/T/19H2/36SC/D	102637	1
48	48	FC	DNW-SEA/T/19H2/48FC	102638	1
48	48	ST	DNW-SEA/T/19H2/48ST	102639	1
48	48	SC simplex	DNW-SEA/T/19H2/48SC/S	102640	1
48	24	SC duplex	DNW-SEA/T/19H2/48SC/D	102641	1

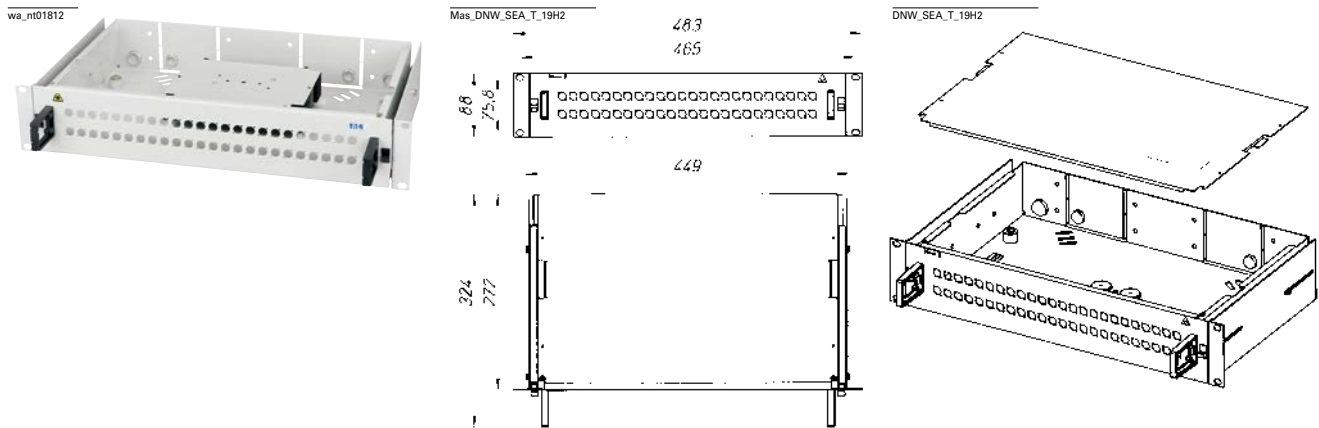Technische Daten



- 19" Spleißeinschub dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Leergehäuse (ohne Kupplungen und Pigtails)
- Frontgriffe zur Befestigung des Kabelführungssystems NWS-KFS/19 im Lieferumfang
- Auf der Rückseite sind 2 ausbrechbare Öffnungen zur Montage von Kabeleinführungswinkel oder Abdeckplatten
- Montagepunkt für Zugentlastung (Stab, Kevlar) des Kabels
- Zum Tausch von Kupplungen kann der abnehmbare Deckel nach hinten geschoben werden
- Bohrungen für gerade Einführungen sind mit Blindverschraubungen verschlossen
- Fassungsvermögen
Einführungen gerade mit Kabelverschraubung: 2 Kabel Ø 5-15 mm (M20) und 2 Spleißeinschub-Verbindungsrohre STVR9
Einführungen schräg mit Kabeleinführungswinkel 1HE: 4 Kabel Ø 5,5-18,5 mm (M12-M25) oder 8 Kabel bis 16 mm ungeschnitten
Einführungen schräg mit Kabeleinführungswinkel 2HE: 2 Kabel Ø 5,5-26,5 mm (M12-M32) oder 6 Kabel Ø 5,5-7 mm oder 8 Kabel Ø 5,5-7 mm
Spleißkassette: 8x DNW-SK/121
Kupplungen: 18-48 x FC/PC, ST, SC duplex, SC simplex, E2000
- Zahlenaufkleber inkludiert
- Version: ausziehbar - mit Teleskopschienen; Einschub kann ausgezogen und demontiert werden und ist stufenlos von 0-60 mm rückversetzbar; Verriegelung des Einschubteiles mit Schnellverschlüssen
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 hellgrau
- Gewicht: ca. 6,1 kg
- Lieferumfang: 1 Grundgehäuse, 1, Deckel, 1 Frontplatte, 4 Kunststoffdriller, div. Befestigungsmaterial, 2 Frontgriffe, 4 Blindverschraubungen, Spleißkassette und Spleißschutzhalter siehe Tabelle

Faseranzahl	Spleißkassette DNW-SK/121	Spleißschutzhalter DNW-SRH12
24	2	4
36	3	6
48	4	8

1.106 Endverteilsystem in 19" Technik

xPatch

19" Spleißeinschub 2HE, Einschubteil ausziehbar - mit Teleskopschienen, leer, DNW-SEA/T/19H2

Bohrbild

Steckertype	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex
	