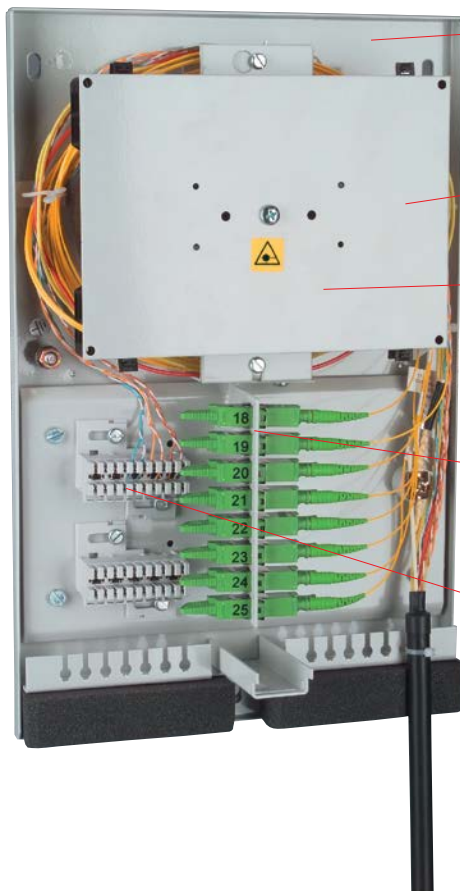


Hausendverteiler HEV10, individuell zusammengebaut, LWL-...**Bestellhilfe**

N0298

**Grundgehäuse**

Grundgehäuse LWL-HEV10/GG/M
Verschluss
max. 1 Stk.
Schloss LWL-VK5/S..

Spleißkassettenabdeckung

...-SKA/121..
max. 1 Stk.

Spleißkassetten

max. 4 Stk.
Spleißkassette groß, ...-SK/121..
Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)
Spleißschutzhalter für 8x Schrumpf, ...-SRH8..
Spleißschutzhalter für 12x Schrumpf, ...-SRH12..
Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...-SWH12..

Kupplungswinkel

max. 1 Stk.
8 oder 12 Fasern FC/PC, ST, SC simplex, E2000
16 oder 24 Fasern LC duplex
LWL-HEV10/KUW/.../M

LSA PLUS Leiste 5 DA

max. 4 Stk.
LWL-LSA/P/L/5DA...

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)

wa_nt03412

**Hausendverteiler HEV10, individuell zusammengebaut, LWL-...**

Grundgehäuse HEV10	LWL-HEV10/GG/M	966301500	1
Schloss	LWL-VK5/S/M	760305001	1
Kupplungswinkel 8x FC	LWL-HEV10/KUW/8FC/M	760301501	1
Kupplungswinkel 8x ST	LWL-HEV10/KUW/8ST/M	760301502	1
Kupplungswinkel 8x SC	LWL-HEV10/KUW/8SC/M	760301503	1
Kupplungswinkel 12x FC	LWL-HEV10/KUW/12FC/M	760301504	1
Kupplungswinkel 12x ST	LWL-HEV10/KUW/12ST/M	760301505	1
Kupplungswinkel 12x SC	LWL-HEV10/KUW/12SC/M	760301506	1
LSA Plus Leiste 5 DA	LWL-LSA/P/L/5DA/M	760301507	1
Spleißkassette groß	LWL-SK/121/M	760001055	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH8/M	760001151	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH12/M	760001153	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	LWL-SWH12/M	760001152	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	LWL-SKA/121/M	760001253	1

Hausendverteiler HEV10, Zubehör

Schloss	LWL-VK5/S	760305003	1
LSA Plus Leiste 5 DA	LWL-LSA/P/L/5DA	760301508	1
Spleißkassette groß	DNW-SK/121	237475	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH8	237476	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH12	118970	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	DNW-SWH12	237477	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	DNW-SKA/121	237481	1

Technische Daten: Hausendverteiler HEV10, individuell zusammengebaut, LWL-...**Beschreibung**


- Das Aufteilgehäuse dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder, zum Ablegen von Spleißen und zum Verbinden von Kupfer-Datenkabeln
- Speziell für Hybridkabel konstruiert
- Für Wandmontage im Innenbereich geeignet
- Für ungeschnittene Kabel geeignet

Grundgehäuse HEV10, LWL-HEV10/GG/M

wa_nt02813



• Versperrbare Haube (Schloss)	
• Kabeleinführung durch geteilte Schaumstoffstreifen	
• Zugentlastung der Kabel mit Kabelbinder	
• Montagepunkt für Zugentlastungselement (Kevlar)	
• Für einfachere Montage ist die Grundplatte mit Spleißkassette herausnehmbar	
• Unter der Spleißkassette ist ausreichend Platz für Bündeladerreserven	
• Montageplatte zur Befestigung der LSA PLUS Leisten	
• Dichtheit	staubgeschützt
• Einführungen	2 Kabel bis ø 16 mm ungeschnitten
• Spleißkassetten	max. 4x SK121
• Kupplungen	8 oder 12 Fasern FC/PC, ST, SC simplex, E2000 16 oder 24 Fasern LC duplex
• LSA PLUS Leisten	max. 20 DA (4x 5 DA - Doppeladern)
• Material	Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
• Gewicht	ca. 2 kg
• Lieferumfang	Grundgehäuse: 1 Grundplatte, 1 Haube, 1 Montageplatte, 1 geteilte Schaumstoffeinführung, 1 Montageanleitung Kupplungswinkel: 1 Winkel, Befestigungsschrauben LSA PLUS Leiste: 1 LSA PLUS Leiste 5 DA, Befestigungsschrauben

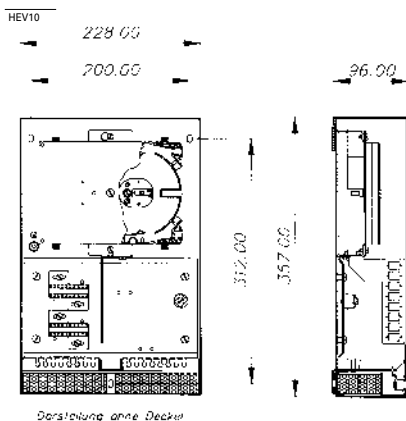**Bohrbild**

Steckertyp	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)