

Ausführung	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
------------	-----------------------	-------------	---------------

Seil- und Kabelspeicher LWL-SSP/.. wa_nt04112



Außenwicklung, 880 mm	LWL-SSP/88	966286001	1
Innenwicklung, 880 mm	LWL-SSP/88/A	966286002	1

Zubehör Seil- und Kabelspeicher, NWS-K/AC..


Kabelschelle ø 50 mm	NWS-K/AC/52	255202	1
Kabelschelle ø 40 mm	NWS-K/AC/40	255201	1

Technische Daten: Seil- und Kabelspeicher LWL-SSP/



• Zum geordneten Ablegen von Seil- und Kabelreserven • Für Wand-, Schacht- und Freimastmontage im Innen- und Außenbereich geeignet • C-Profilschiene zur Zugentlastung von Rohren oder Kabeln mit Kabelschellen • Bei Type LWL-SSP/88 werden die Kabel von außen aufgewickelt • Bei Type LWL-SSP/88/A werden die Kabel von innen verlegt und sind daher speziell für Seile oder Kabel mit hoher Steifigkeit geeignet	
• Gehäuse Montage	1x OM-HM 1x SEC15 + Wandbefestigung 1x SEC23 + Wandbefestigung
• Kabelreserven bei ø 12 mm	LWL-SSP/88: 50 bis 60 m LWL-SSP/88/A: 50 m
• Biegeradien	LWL-SSP/88: 400 mm LWL-SSP/88/A: 535 mm
• Material	feuerverzinkter Stahl
• Gewicht	ca. 11,4 kg
• Lieferumfang	1 Seil- und Kabelspeicher

LWL-SSP/88

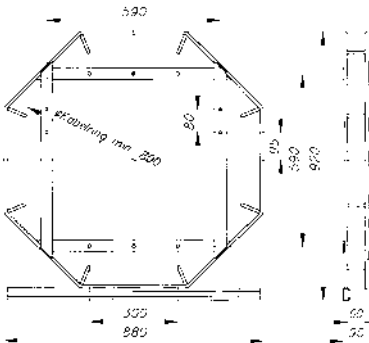

LWL-SSP/88/A

