

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)**Hausendverteiler bis zu 96 Fasern, HEV11-96F/2SK121+SRH12**

wa_nt00613



Hausendverteiler HEV11, 96 Fasern

HEV11-96F/2SK121+SRH12

966303201 1

Spleisskassette + Halter (2 Stk. erforderlich)

LWL-SK/121/24SR

760276502 1

Hausendverteiler bis zu 48 Fasern, HEV11-48F/2SK121+SRH12

Hausendverteiler HEV11, 48 Fasern


HEV11 HEV11-48F/2SK121+SRH12

966303202 1

Technische Daten: Hausendverteiler HEV11**Beschreibung**

- Der Hausendverteiler HEV11 dient als Anschluss- bzw. Übergabepunkt für LWL-Kabel wie z.B. das Verbinden eines Riserkabels zu mehreren Verbindungskabeln für Kundenanschlüsse
- Je nach Bedarf können Kabelreserven abgelegt werden
- Für die Wandmontage im Innenbereich geeignet, zur Aufteilung des optischen Netzwerkes innerhalb eines Gebäudes
- Für ungeschnittene Kabel geeignet

wa_nt00513

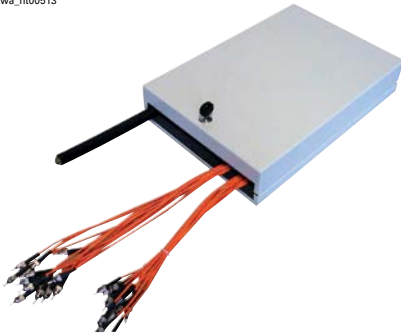


wa_nt00613



- Die Kabeleinführung erfolgt jeweils durch zwei Schaumstoffstreifen, Befestigung mittels Kabelbinder möglich
- Abschließbare Haube
- Speziell für FTTx-Anwendungen entwickelt
- Kabeleinführungen: 2 Hauptkabel sowie mehrere Verbindungskabel entweder von oben und/oder unten
- Spleißablage bis zu 96 Fasern
- Material Aluminium pulverbeschichtet, RAL 7035
- Gewicht ca. 2 kg
- Lieferumfang 1 Grundgehäuse, 1 Haube mit Schloss, Spleißkassetten, Spleißschutzhalter und Kassettenabdeckung, 2 Patchcordführungen

Abmessungen (mm)

HEV11_Abmessungen

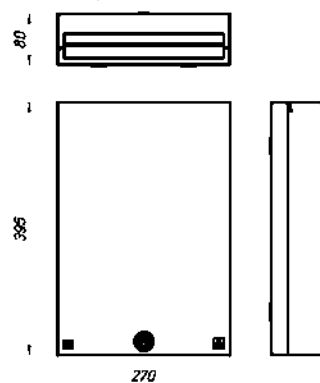**Detailzeichnung**

HEV11_1

