


Rangiergehäuse RGH6455.21 mit Zwischenboden



Beschreibung

- Das Rangiergehäuse dient zur Ablage von Spleißen und zur Herstellung von Steckverbindungen
- Flexible Anpassungen durch umfangreiches Zubehör möglich
- Leicht zugängliches Verbindungs- und Abzweiggehäuse
- Ausführung Tubeless speziell für Single Circuit (SC) und Single Element (SE) geeignet
- Für Wandmontage sowie zur Montage in Netzverteilern (VK1, VK3, VK4, ...) geeignet
- Schwenkbarer Zwischenboden zur Aufnahme von Spleißkassetten und/oder Patchladen und Patchkabelüberlängen
- Zwischenboden und Patchladen werden durch Schnellverschlüsse gesichert
- Gehäusewanne für Kabeleinführungen, Überlängenablage für Bündeladern und Spleißkassetten
- Für ungeschnittene Kabel geeignet
- Kabeleinführungen sind im Lieferzustand blind verschlossen
- Zur Kabeleinführung können ein Kabeleinführungsset oval, Kabeldurchführungen Schrumpf oder Kabeleinführungen M25 verwendet werden (siehe Zubehör)

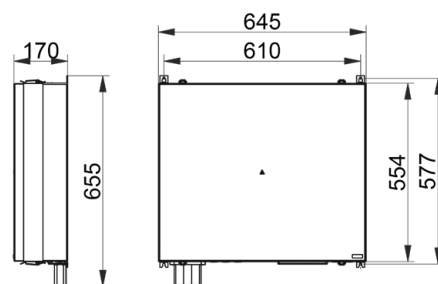

Technische Daten

Einführungen	oval	2 Kabel ø 10-25 mm ungeschnitten
		2 x M25 (Kabeleinführungsset)
	rund	5 Kabel ø 3-16 mm (Kabeldurchführung Schrumpf)
		5 Kabel ø 9-17 mm (Kabeleinführung M25)
		Kabeldurchführungsplatte für max. 30 x ø 3-8 mm



Spleißkassetten	eingehängt	SK120, SK123, SK223, SK400
	stapelbar	SK120, SK121, SK2002

Schutzart	IP54
-----------	------

Material	Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
	Dichtung	EPDM

Gewicht	ca. 7,5 kg
---------	------------

Lieferumfang	1 Gehäusewanne mit Deckel, 1 Zwischenboden, 5 Blindverschraubungen, 1 ovale Einführung, 1 Kabeldurchführungsplatte
--------------	--

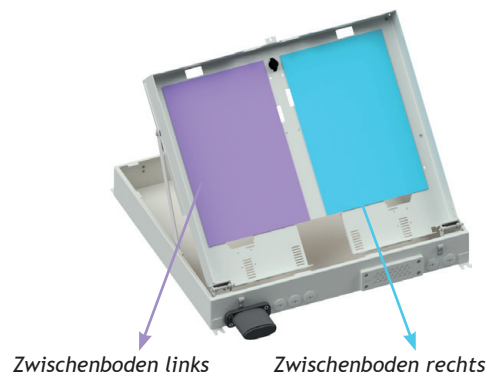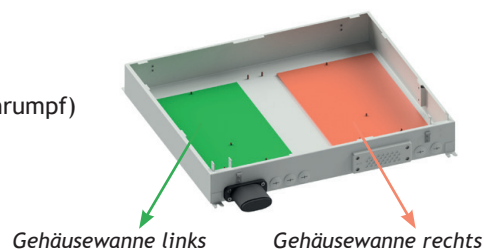

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Rangiergehäuse RGH6455.21 mit Zwischenboden	RV-RGH6455/21/5BV/10VE/1KDP	967645521	1

Rangiergehäuse RGH6455.21 mit Zwischenboden

Überlängenablage



- Montage links oder rechts in der Gehäusewanne

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Überlängenablage für RGH, montiert	RV-UAB/RGH/M	767446090	1


Röhrchenablage




- Montage links oder rechts in der Gehäusewanne
- kombinierbar mit:
Kassettenablage mit Überlängenspeicher

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Röhrchenablage für RGH, montiert	RV-RAB/RGH/M	767412490	1

Kassettenablage mit Überlängenspeicher

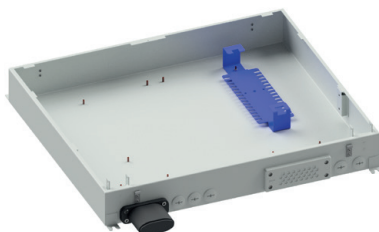

- Montage links oder rechts in der Gehäusewanne
- für die Montage von stapelbaren Spleißkassetten:
max. 6 Stück SK120
max. 4 Stück SK121
max. 6 Stück SK2002




Anwendungsbeispiel:
6 Stück SK120

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kassettenablage mit Überlängenspeicher für RGH, montiert	RV-KAUS/RGH/M	762446098	1

Aufnahmeset für Tubeless Kassetten Zwischenboden



- Montage links oder rechts am Zwischenboden
- für die schwenkbare Montage von:
max. 6 Sets SKx23 Spleißkassetten
max. 8 Sets SK4xx Spleißkassetten




Anwendungsbeispiel:
14 Stück SK120

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Aufnahmeset für Tubeless Kassetten SKx23 am Zwischenboden für RGH, montiert	RV-AS/TL/SKx23/ZB/RGH/M	767412051	1
Aufnahmeset für Tubeless Kassetten SK4xx am Zwischenboden für RGH, montiert	RV-AS/TL/SK4xx/ZB/RGH/M	767412061	1

Rangiergehäuse RGH6455.21 mit Zwischenboden

Patchlade

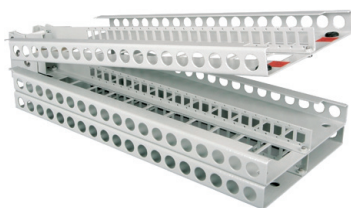

- Montage am Zwischenboden
- Die Patchlade dient zur Montage von Kupplungen
- Bohrbilder für FC/PC, ST, SC oder E2000
- Patchlade unterteilt in 3 Fächer
- Farbe: Patchlade: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
Kupplungsleiste: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7011

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Patchladenset für 72 x FC, montiert	RV-PL/72FC/M	760357001	1
Patchladenset für 72 x ST, montiert	RV-PL/72ST/M	760357002	1
Patchladenset für 72 x SC/E2000, montiert	RV-PL/72SC/M	760357003	1
Patchladenset für 72 x E2000 duplex kompakt, montiert	RV-PL/72E2000D/M	760357004	1
Patchladenset für 108 x SC/E2000, montiert	RV-PL/108SC/M	760357007	1


Patchcordführung halbrund



- Die Patchcordführung dient zum Zu- und Abführen von Lichtwellenleiter Patchkabeln
- Schwenkbare und abnehmbare Zunge
- Material: Polycarbonat UL 94 HB, Farbe RAL 9001

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Patchcordführung halbrund 44 mm Zunge	ZB-PCF/44	255254	1


Rangierarten

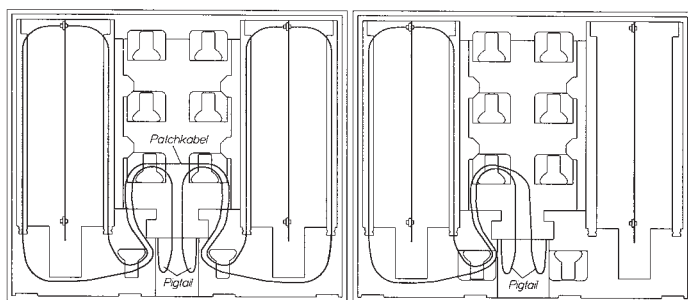

Rangieren mit Patchkabel

Rangieren mit Pigtail

Kabeleinführungsset oval

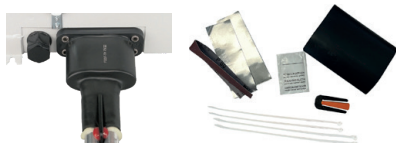

- Zum Einführen von ungeschnittenen Kabeln
- Für 2 Kabel Ø 10-25 mm ungeschnitten

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kabeleinführungsset oval (2 x Ø 10-25 mm)	ZB-KES/O/2x10-25	761317003	1

Rangiergehäuse RGH6455.21 mit Zwischenboden

Kabeldurchführung Schrumpf



- Zur Abdichtung von Kabeln mit PE-Mantel mittels Schrumpftechnik
- Für Kabel $\varnothing$ 3-16 mm
- Hohe Dichtheit und mechanische Festigkeit
- Lieferumfang: 1 Kabeldurchführung Schrumpf, 1 Gegenmutter

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kabeldurchführung Schrumpf M25	ZB-KDF/S/M25	760060115	1

Kabelverschraubung M25




- Material: Polyamid flammwidrig
- Formdichtring EPDM
- Farbe: RAL 7035
- M 25 x 1,5
- für Kabel $\varnothing$ 9-17 mm
- mit Gegenmutter EMUF

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kabelverschraubung M25	DNW-KV/M25	102678	1

weitere Ausführungen auf Anfrage

Kabeleinführungsset für Kabelverschraubung 2 x M25 blind



- Kabeleinführungsplatte inklusive Gegenstück
- inkl. 2 Blindverschraubungen M25
- kann statt der ovalen Einführung montiert werden

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kabeleinführungsset für Kabelverschraubung 2 x M25 blind	ZB-KES/KV/2xM25	767356812	1

Schlauchverschraubung M25



- mit Gegenmutter
- NW23
- IP68
- Farbe: schwarz
- Material: PA 6.6 / TPE

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Schlauchverschraubung M25 inkl. Gegenmutter	ZB-SV/M25	760920412	1