


## RtC-Box - Ready to Connect LWL-RTC-2112B-B125



### Beschreibung

- Die RtC-Box ist ein Mini-Schacht und eignet sich besonders zur Vorbereitung von FTTH(x)-Anschlüssen, sogenannten „Homes Passed“. Die Gebäude sind somit „Ready to Connect“.
- Die RtC-Box kann direkt an einer Haus- oder Gartenzaunmauer installiert werden. Für den nachträglichen Anschluss an das vorbereitete Minirohr wird die Kunststoffbox von der Rückseite her angebohrt.
- Der massive Deckel aus Sphäroguss ist für den Heißeinbau im Asphalt geeignet und ist gem. EN124 B125, Gruppe 2 geprüft. Er kann problemlos in Gehwegen verbaut werden.
- Der mit einer Verschraubung gesicherte Deckel ermöglicht den Zugriff zum vorbereiteten Leerrohr des Kundenanschlusses ohne weitere Baumaßnahmen am öffentlichen Gut durchführen zu müssen.
- Die RtC-Box bietet die Möglichkeit zur Ablage einer kleinen Muffe (Nano-Closure), z.B. zum Anspießen des Kunden-Dropkabels, oder zur Reparatur.

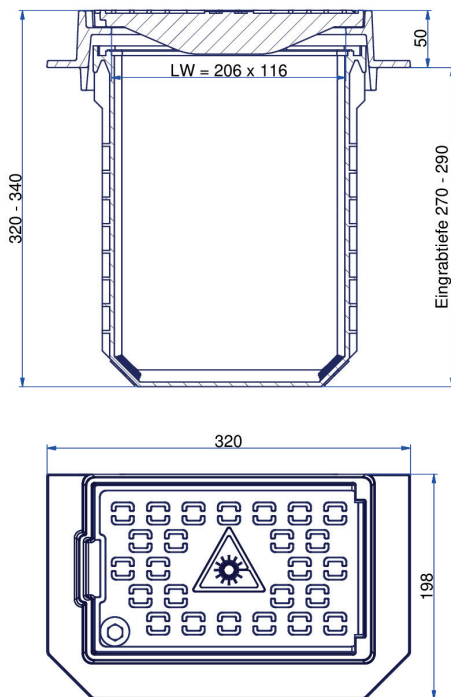

### Technische Daten

#### RtC-Box 2112B

- RtC = Ready to Connect
- Einbautiefe variabel (Deckel ist ca. 20 mm in der Höhe variabel aufsetzbar)
- Komplette Einbautiefe: L = 320 - 340 mm
- Gewicht: 7 kg

#### Rahmen- und Deckel:


- Sphäroguss EN-GJS-500/7
- Rahmenhöhe: 50 mm
- Abmessungen Außen: 320 x 198 mm
- Lichte Weite Deckel: 206 x 116 mm
- Kundenspezifisches Logo im Deckel möglich
- 1-fach-Sicherheitsverschraubung DIN24017 M8x20 V4A
- geprüft und zertifiziert nach EN124
- Belastungsklasse B125, Gruppe 2

#### Unterteil:

- Robustes Design
- Material: Polypropylen PP
- Bohrungen für Entwässerung im Boden
- 2 x KT-M25 Membrantülle montiert

## RtC-Box - Ready to Connect LWL-RTC-2112B-B125

### Lieferumfang

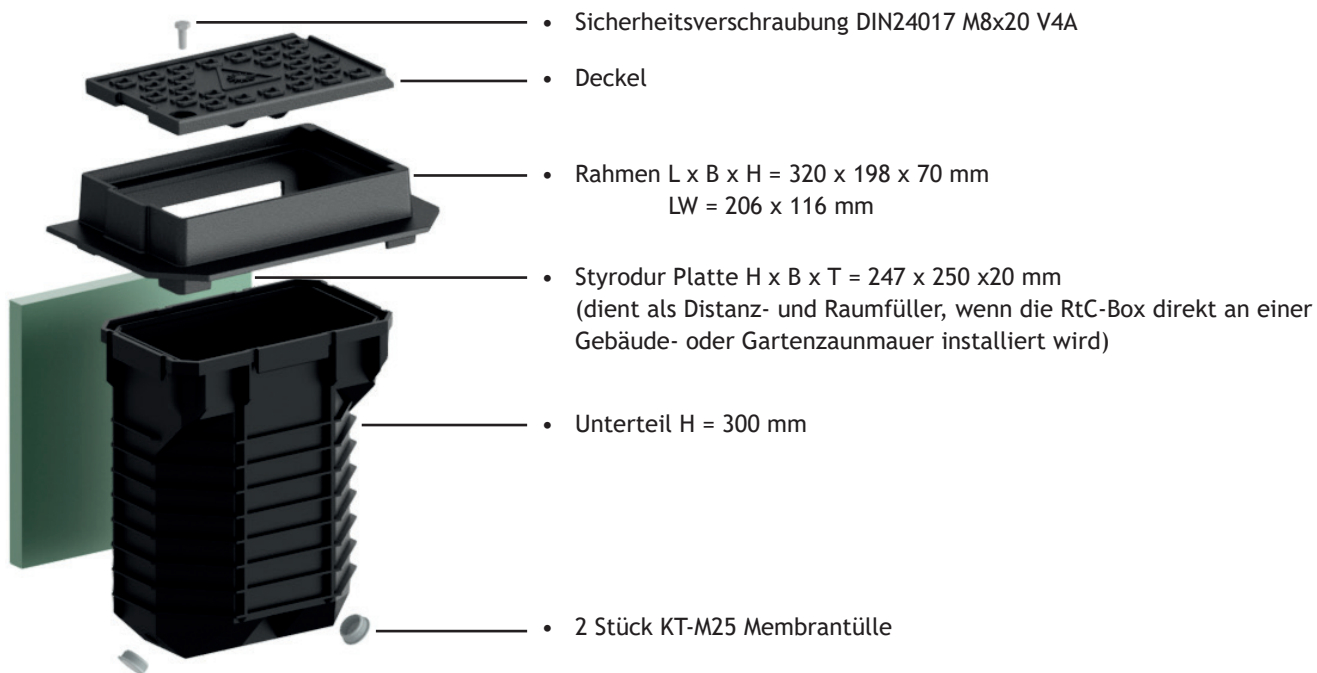

### Lieferung

- Deckel auf Palette geschichtet
- Unterteile und Styrodur Platten im Überkarton

### Bestellnummer

| Ausführung               | Type               | Artikelnummer | VPE |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----|
| RTC-Box Ready-to-Connect | LWL-RTC-2112B-B125 | 967322112     | 25* |

\* ... Mindermengen auf Anfrage