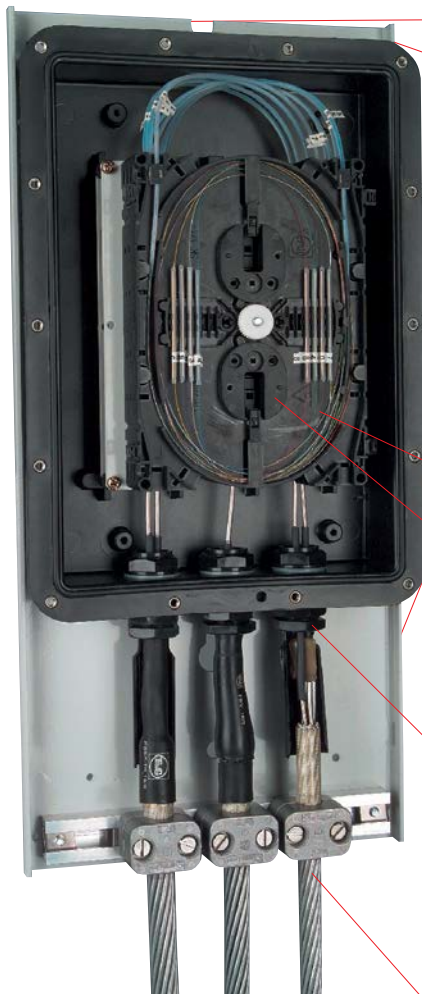


Haubenmuffe OM-HM, individuell zusammengebaut, LWL-...**Bestellhilfe**

N5597

**Grundgehäuse**

LWL-HM/OM1../Z/GG/M

Befestigungen

Wandbefestigung, LWL-HM/WM/M
 Stahlmastbefestigung, LWL-HM/SM/M
 Rundmastbefestigung, LWL-HM/RM/M
 Eckstiehlbefestigung, LWL-HM/EK/O./M
 max. 1 Stk.

Alu-Schellen

max. 4 Stk. bei LWL-HM/OM1../1Z/GG/M
 max. 8 Stk. bei LWL-HM/OM1../2Z/GG/M
 LWL-AS/M..

Grundmuffe

LWL-OM1/GM/M
 LWL-OM1/1/GM/M

Spleißkassettenabdeckung

...SKA/121..
 max. 1 Stk.

Spleißkassetten

max. 5 Stk. bei LWL-OM1/GM/M
 max. 8 Stk. bei LWL-OM1/1/GM/M
 Spleißkassette groß, ...SK/121..
 Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)
 Spleißschutzhalter für 8x Schrumpf, ...SRH8..
 Spleißschutzhalter für 12x Schrumpf, ...SRH12..
 Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...SWH12..

Kabeldurchführung/Blindverschraubung Schrumpf

max. 4 Stk. 3-16 mm bei LWL-OM1/GM/M
 max. 4 Stk. 3-16 mm oder
 max. 3 Stk. 6-22 mm bei LWL-OM1/1/GM/M

links

Kabeldurchführung 3-16 mm LWL-OM/KDF/S/3/16/LM
 Kabeldurchführung 6-22 mm LWL-OM/KDF/S/6/22/LM
 Blind 16 mm LWL-OM/BV/S/16/LM
 Blind 22 mm LWL-OM/BV/S/22/LM

Einführungsset für Erdseile

je eingeführtes Erdseil 1 Stk.
 LWL-HM/ES/LES..

wa_nt04012



Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)**Haubenmuffe OM-HM, individuell zusammengebaut, LWL-...**

Grundgehäuse OM1-HM 1-fach	LWL-HM/OM1/1Z/GG/M	966269201	1
Grundgehäuse OM1-HM 2-fach	LWL-HM/OM1/2Z/GG/M	966269202	1
Grundgehäuse OM1/1-HM 1-fach	LWL-HM/OM1/1/1Z/GG/M	966269203	1
Grundgehäuse OM1/1-HM 2-fach	LWL-HM/OM1/1/2Z/GG/M	966269204	1
Wandbefestigung	LWL-HM/WM/M	760273701	1
Stahlmastbefestigung	LWL-HM/SM/M	760273702	1
Rundmastbefestigung	LWL-HM/RM/M	760273703	1
Eckstielbefestigung klein	LWL-HM/EK/01/M	760273704	1
Eckstielbefestigung groß	LWL-HM/EK/02/M	760273705	1
Alu-Schelle M8	LWL-AS/M8/M	761061301	1
Alu-Schelle M10	LWL-AS/M10/M	761061302	1
Alu-Schelle M12	LWL-AS/M12/M	761061303	1
Alu-Schelle M14	LWL-AS/M14/M	761061304	1
Alu-Schelle M16	LWL-AS/M16/M	761061306	1
Alu-Schelle M18	LWL-AS/M18/M	761061307	1
Alu-Schelle M20	LWL-AS/M20/M	761061308	1
Alu-Schelle M22	LWL-AS/M22/M	761061309	1
Alu-Schelle M25	LWL-AS/M25/M	761061310	1
Grundmuffe OM1	LWL-OM1/GM/M	966065001	1
Grundmuffe OM1/1	LWL-OM1/1/GM/M	966065002	1
Spleißkassette groß	LWL-SK/121/M	760001055	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH8/M	760001151	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH12/M	760001153	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	LWL-SWH12/M	760001152	1
Spleißkassettenabdeckung	LWL-SKA/121/M	760001253	1
Kabeldurchführung Schrumpf 16mm links	LWL-OM/KDF/S/3/16/LM	760001801	1
Kabeldurchführung Schrumpf 22mm links	LWL-OM/KDF/S/6/22/LM	760001803	1
Blindverschraubung Schrumpf 16mm links	LWL-OM/BV/S/16/LM	760001805	1
Blindverschraubung Schrumpf 22mm links	LWL-OM/BV/S/22/LM	760001807	1
Einführungsset für Erdseile	LWL-HM/ES/LES/M	760268021	1

Haubenmuffe OM-HM, Zubehör, LWL-.. und DNW-..

Insektenschutz		966351001	1
M 8,0 Alu-Schelle Gr. 1a	LWL-AS/M8	966061301	1
M 10,0 Alu-Schelle Gr. 1a	LWL-AS/M10	966061302	1
M 12,0 Alu-Schelle Gr. 1a	LWL-AS/M12	966061303	1
M 14,0 Alu-Schelle Gr. 2	LWL-AS/M14	966061304	1
M 16,0 Alu-Schelle Gr. 2	LWL-AS/M16	966061306	1
M 18,0 Alu-Schelle Gr. 2	LWL-AS/M18	966061307	1
M 20,0 Alu-Schelle Gr. 3	LWL-AS/M20	966061308	1
M 22,0 Alu-Schelle Gr. 3	LWL-AS/M22	966061309	1
M 25,0 Alu-Schelle Gr. 3	LWL-AS/M25	966061310	1
Kabeldurchführung Schrumpf 16mm	LWL-KDF/S/3/16	760060115	1
Kabeldurchführung Schrumpf 22mm	LWL-KDF/S/6/22	760060118	1
Blindverschraubung Schrumpf 16mm	LWL-BV/S/16	760060116	1
Blindverschraubung Schrumpf 22mm	LWL-BV/S/22	760060119	1
Spleißkassette groß	DNW-SK/121	237475	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	DNW-SKA/121	237481	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH8	237476	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH12	118970	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	DNW-SWH12	237477	1
Einführungsset für Erdseile	LWL-HM/ES/LES	760268018	1

Technische Daten: Haubenmuffe OM-HM, individuell zusammengebaut, LWL-...**Beschreibung**

- OM-HM wurde speziell zum Verbinden von Erdseilen auf Hochspannungsmasten konstruiert
- Verbindungs- und Abzweigmuffe
- Für Wand- und Freimastmontage geeignet

Grundgehäuse, LWL-HM/OM1../Z/GG/M


wa_nt01212



• Haube zum Schutz vor mechanischen Belastungen und Schutz vor UV-Strahlung	
• Verschiedene Grundgehäuse für OM1 und OM1/1	
• Zugentlastung der Seile und Kabel mittels Zugentlastungsschienen und Alu-Schellen	
• Grundgehäuse 1-fach mit einer Zugentlastungsschiene	
• Grundgehäuse 2-fach mit zwei Zugentlastungsschienen	
• Einführungen	4 Erdseile 8-27 mm oder 4 Kabel 3-16 mm oder 3 Kabel 6-22 mm
• Spleißkassetten	5 x SK121 bei OM1 8 x SK121 bei OM1/1
• Material	
Grundplatte, Haube	Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
Zugentlastungsschiene	Aluminium
Außenliegende Teile	rostfreier Stahl
• Gewicht	ca. 4 kg
• Lieferumfang	1 Haube, 1 Grundplatte, 1 oder 2 Zugentlastungsschienen, 1 Montageanleitung, Befestigungsschrauben

Zubehör für Metallhaubenmuffen OM-HM und HM-LASH**Wandbefestigung, LWL-HM/WM/M**

OM_HM

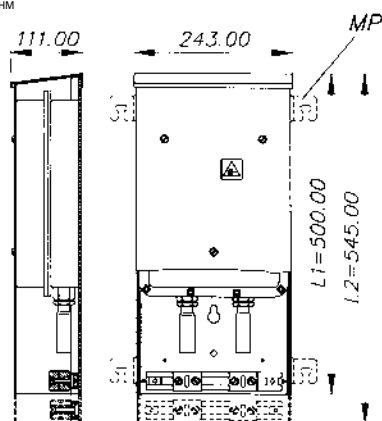


- Zur Befestigung der Haubenmuffe an einer Wand
- Haubenmuffe kann auf bereits vormontierte Schrauben eingehängt und befestigt werden, da die Mauerpratzen nach unten geöffnet sind.

Stahlmastbefestigung, LWL-HM/SM/M

OM_HM


SM



- Klemmhalter für Stahlgittermaste
- Für Winkelprofile mit einer Schenkellänge von 40-125 mm
- Profilwinkel 60°-90°
- Kein Bohren erforderlich
- Vertikaljustierung der Muffe in 2 Achsen möglich
- Muffe einhängbar
- Material: Aluminium 3 mm, pulverbeschichtet RAL 7035
- Lieferumfang: Stahlmastbefestigung, div. Montagmaterial

Rundmastbefestigung, LWL-HM/RM/M


Bef_OM_HM



- Befestigung für Rundmasten
- U-Profil wird mit Stahlbändern am Mast befestigt
- Kein Bohren erforderlich
- Unabhängig vom Mastdurchmesser (minimal 100 mm)
- Muffe einhängbar
- Material: Aluminium 3 mm, pulverbeschichtet RAL 7035
- Lieferung ohne Stahlband und Verschlusslaschen
- Lieferumfang: Rundmastbefestigung, div. Montagematerial

Eckstielbefestigung, LWL-HM/EK/O./M

Bef_OM_HM

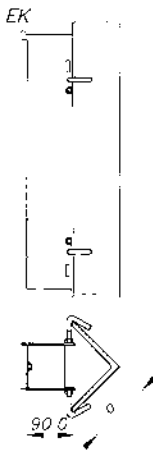

- Klemmhalterung für Eckprofile von Stahlgittermasten
- Kein Bohren erforderlich
- Für Winkelprofile mit einer Schenkellänge a von 100-200 mm (Ausf. 01) oder bis 320 mm (Ausf. 02)
- Muffe einhängbar
- Material: Aluminium 3 mm, pulverbeschichtet RAL 7035
- Lieferumfang: Eckstielbefestigung, div. Montagematerial

Zubehör für Metallhaubenmuffen OM-HM**Einführungsset für Erdseile, LWL-HM/ES/LES..**

- Zur Abdichtung von Erdseilen mit integrierter Glasfaser
- Pro Erdseil Einführung wird ein Stück benötigt
- Material: vernetztes Polyolefin, Innenseite mit thermoplastischem Kleber beschichtet
- Lieferumfang: diverse Schrumpfschläuche

Insektenschutz

- Schützt die Haubenmuffe vor Insekten
- Material: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
- Lieferumfang: 2 Winkel, Schaumstoffstreifen