


Wandspleißbox WSB10, individuell zusammengebaut, LWL-...

Bestellhilfe

wa_nt02213

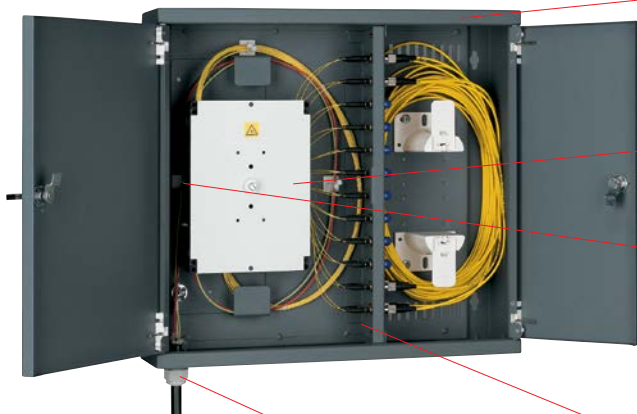

Grundgehäuse

2 Türen / 1 Schloss

Grundgehäuse LWL-WSB10/1S/GG/M

2 Türen / 2 Schlösser

Grundgehäuse LWL-WSB10/2S/GG/M

Spleißkassettenabdeckung

...-SKA/121..

max. 1 Stk.

Spleißkassetten

max. 6 Stk.

Spleißkassette groß, ...-SK/121..

Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)

Spleißschutzhalter für 8x Schrumpf, ...-SRH8..

Spleißschutzhalter für 12x Schrumpf, ...-SRH12..

Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...-SWH12..

Zwischenplatte für Kupplungen

max. 1 Stk.

24 oder 48 Fasern FC/PC, ST, SC simplex, SC duplex, E2000

48 oder 96 Fasern LC duplex

LWL-WSB10/ZP/.../M

Kabelverschraubungen

max. 4 Stk.

M16 Kabel Ø 5-10 mm

M20 Kabel Ø 8-13 mm

M25 Kabel Ø 11-15 mm

...-KV/M...

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)

wa_nt02912

**Wandspleißbox WSB10, individuell zusammengebaut, LWL-...**

Grundgehäuse 1 Schloss *)	LWL-WSB10/1S/GG/M	966350601	1
Grundgehäuse 2 Schlösser *)	LWL-WSB10/2S/GG/M	966350602	1
Zwischenplatte 24x FC/PC	LWL-WSB10/ZP/24FC/M	760350690	1
Zwischenplatte 24x ST	LWL-WSB10/ZP/24ST/M	760350691	1
Zwischenplatte 24x SC simplex	LWL-WSB10/ZP/24SC-S/M	760350692	1
Zwischenplatte 12x SC duplex	LWL-WSB10/ZP/12SC-D/M	760350693	1
Zwischenplatte 48x FC/PC	LWL-WSB10/ZP/48FC/M	760350694	1
Zwischenplatte 48x ST	LWL-WSB10/ZP/48ST/M	760350695	1
Zwischenplatte 48x SC simplex	LWL-WSB10/ZP/48SC-S/M	760350696	1
Zwischenplatte 24x SC duplex	LWL-WSB10/ZP/24SC-D/M	760350697	1
Kabelverschraubung M16	LWL-KV/M16/M	760001951	1
Kabelverschraubung M20	LWL-KV/M20/M	760001952	1
Kabelverschraubung M25	LWL-KV/M25/M	760001953	1
Spleißkassette groß	LWL-SK/121/M	760001055	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH8/M	760001151	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH12/M	760001153	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	LWL-SWH12/M	760001152	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	LWL-SKA/121/M	760001253	1

Wandspleißbox WSB10, Zubehör

Kabelverschraubung M16	DNW-KV/M16	102668	1
Kabelverschraubung M20	DNW-KV/M20	102669	1
Kabelverschraubung M25	DNW-KV/M25	102670	1
Spleißkassette groß	DNW-SK/121	237475	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH8	237476	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH12	118970	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	DNW-SWH12	237477	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	DNW-SKA/121	237481	1

*) erhältlich auch in staubgeschützter Ausführung (annähernd IP54)

Technische Daten: Wandspleißbox WSB10, individuell zusammengebaut, LWL-...**Beschreibung**


- Das Aufteilgehäuse dient zum Ablegen von Spleißen und als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder
- Verbindungs- und Abzweiggehäuse
- Kompaktes Gehäuse bietet eine raumsparende Organisation und einen optimalen Schutz der LWL-Fasern
- Für Wandmontage im Innenbereich speziell als Etagen- oder Stockwerksverteiler geeignet
- Getrennter Zugriff auf Spleiß- und Steckverbindungen möglich

Grundgehäuse, LWL-WSB10/S/GG/M

wa_nt02213



• Gehäuse wahlweise mit 1 oder 2 Schlösser (verschiedenschließend)	
• 2 Bereiche	links zum Spleißen rechts zum Patchen
• Bürstenleiste zum Zu- und Abführen der Patchkabel	
• Patchcordführungen zum geordneten Rangieren der Patchkabel	
• Zugentlastungspunkte für Stab und Kevlar	
• Unter der Spleißkassette ist ausreichend Platz für Bündeladerreserven	
• Einführungen	
Spleißbereich	1 oder 2 Kabel mit Verschraubung (oben und unten) M16 Kabel Ø 5-10 mm M20 Kabel Ø 8-13 mm M25 Kabel Ø 11-15 mm
Patchbereich	rechteckige Öffnung 100 x 30 mm mit Bürstenleiste (oben und unten)
• Spleißkassetten	max. 6x SK121
• Kupplungen	24 oder 48 Fasern FC/PC, ST, SC simplex, SC duplex, E2000 48 oder 96 Fasern LC duplex
• Material	
Grundgehäuse, Kupplungsplatte	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7011
• Gewicht	ca. 3,9 kg
• Lieferumfang	Grundgehäuse: 1 Gehäuse inkl. Türen, 1 oder 2 Schlösser mit Schlüssel, 2 Patchcordführungen, 2 Bürstenleisten, 4 Blindverschraubungen Kupplungsplatte: 1 Kupplungsplatte mit Bohrungen, Befestigungsmaterial

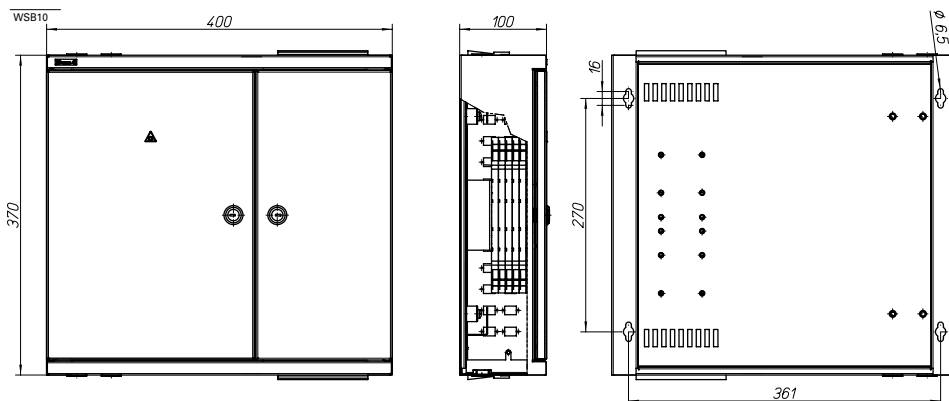**Bohrbild**

Steckertyp	FC/PC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex